



ABASTECIMIENTOS
INDUSTRIALES GH S.A. DE C.V.



SOLUCIONES PARA TUS MANIOBRAS DE CARGA



R-0226



VENTAS@AIGH.COM.MX

WWW.AIGH.COM.MX




ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES GH cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado, ofreciendo soluciones especializadas para elevación y fijación de cargas a nivel nacional.

Nos distinguimos por la calidad de nuestros productos, respaldados por procesos de fabricación eficientes, personal altamente capacitado y tecnología de última generación. Contamos con laboratorio **PRUEBAS DE TENSION Y PRENSADOS** acreditado ante la **EMA**, lo que nos permite garantizar la seguridad, desempeño y confiabilidad de cada uno de nuestros equipos.

Nuestro compromiso es claro: brindar soluciones integrales que superen las expectativas de nuestros clientes.

Nuestra operación está respaldada por certificación en **ISO 9001:2015**, asegurando que cada proceso cumple con los más altos estándares de calidad y ofreciendo un servicio confiable, ágil y profesional en todo el país.



Misión

Proporcionar solución a todas las necesidades de equipo de izaje y fijación de carga a todos nuestros clientes.



Visión


Establecernos como la compañía mexicana líder en equipos de izaje y fijación para la industria, basado en una cultura empresarial de dinamismo, calidad y servicio.



Politica de Calidad

En Abastecimientos Industriales GH, tenemos el compromiso de satisfacer en tiempo y forma los requisitos aplicables, expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, en la mejora continua de nuestro entorno de trabajo, procesos y productos, manteniendo un Sistema de Gestión de la Calidad, con enfoque de planeación y análisis de riesgos, bajo los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2.



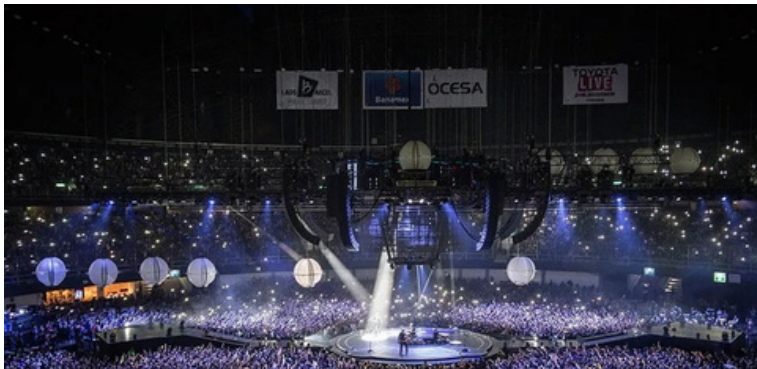

**NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LA NORMA
ASME B30.9 Y SE UTILIZAN EN DIVERSOS
SECTORES INDUSTRIALES DE TODO MÉXICO**

COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD

En **Abastecimientos Industriales GH**, entendemos que en el izaje y la manipulación de cargas no hay margen para el error. Por ello, nuestro compromiso absoluto es ofrecer productos de la más alta calidad y máxima seguridad. Cada equipo, cable y accesorio que suministramos está diseñado y certificado para resistir las condiciones más exigentes, garantizando una operación confiable.



DISTRIBUIDORES DE LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO

Crosby®

HARRINGTON
A KITO GROUP COMPANY

PEERLESS®
A KITO GROUP COMPANY

pewag®

 **GUNNEBO**
Industries

CALDWELL
LIFTING SOLUTIONS

verope®
rely on

 **Kiswire**

 **WIREMAX®**

SPOLICRANE®

YOKE®
Safety is our first priority™


LiftAll®
PRODUCTS FOR BETTER LIFTING

CM Yale®
HOISTS
By COLUMBUS MCKINNON

 **ACTEK**
MANUFACTURING & ENGINEERING

 **J.C. RENFROE
& SONS**

 **CAMPBELL®**
CHAIN & FITTINGS

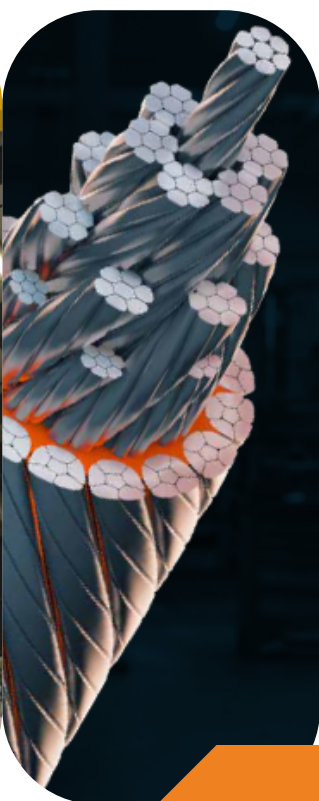

SOMOS FABRICANTES DE ESLINGAS



Diseñamos y fabricamos eslingas de poliéster, Contamos con accesorios para trabajos estándar, disponibles en distintas capacidades de carga según las necesidades de cada proyecto.


Nuestras eslingas estan fabricadas de acuerdo a normas **ASME B30.9**, garantizando estándares de calidad y seguridad reconocidos a nivel internacional.

Las eslingas de poliéster destacan por su ligereza y facilidad de manejo, ideales tanto para labores de izaje en interiores como para trabajos intermitentes al aire libre. Su estructura permite un manipuleo sencillo y un embalaje compacto, sin perder la resistencia y seguridad que exige el levantamiento de carga.

Además, su superficie no raya, marca ni daña los materiales transportados, evitando la abrasión y protegiendo la integridad de la carga en todo momento.



IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES DE NUESTRAS ESLINGAS

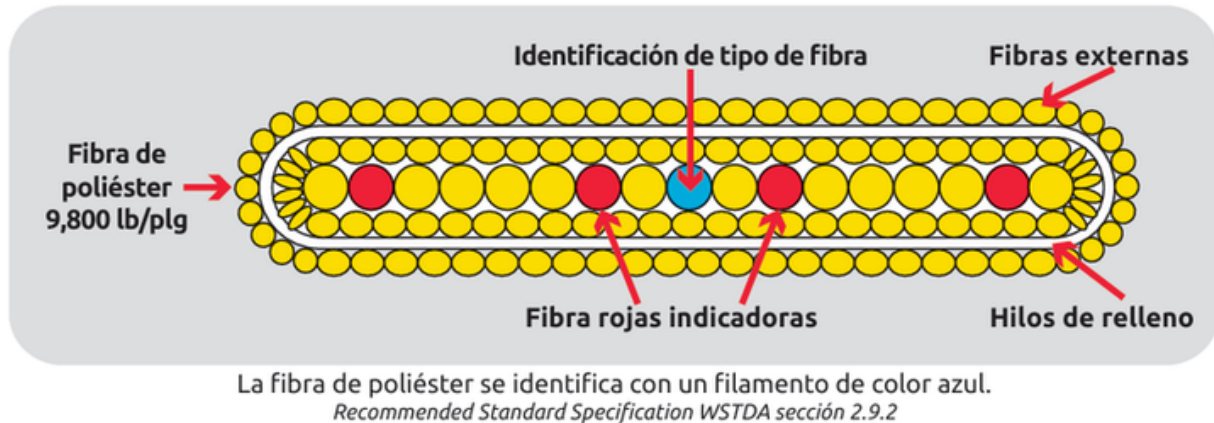

Fibras Rojas: Detección visual de daño crítico por abrasión o cortes. Si son visibles, la eslinga debe retirarse del servicio.

Fibra Azul: Identificación de material (poliéster) según normas WSTDA.

Fibras Externas/Relleno: Protección y resistencia estructural.

¿COMO IDENTIFICO UNA ESLINGA?

GHEE 2 - 94 - 10 FT

TIPO DE ESLINGA NUMERO DE CAPAS ANCHO DE ESLINGA LONGITUD

CAPACIDAD DE FIBRA

¿COMO SE MIDE UNA ESLINGA?




ESLINGAS PLANAS ENLAZADAS

TIPO I (CS)

CAPACIDAD DE CARGA EN KG.

CÓDIGO	ANCHO DE FIBRA	VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
CS1-92	2"	1,645	1,316	3,290
CS2-92	2"	3,070	2,456	6,140
CS1-93	3"	2,380	1,904	4,760
CS2-93	3"	4,378	3,502	8,756
CS1-94	6"	4,598	3,678	9,196
CS2-94	6"	7,788	6,230	15,576
CS1-98	8"	5,808	4,646	11,616
CS2-98	8"	10,238	8,190	20,476
CS1-910	10"	7,260	5,808	14,520
CS2-910	10"	11,897	9,518	23,794
CS1-912	12"	8,711	6,969	17,422
CS3-912	12"	14,806	11,845	29,612

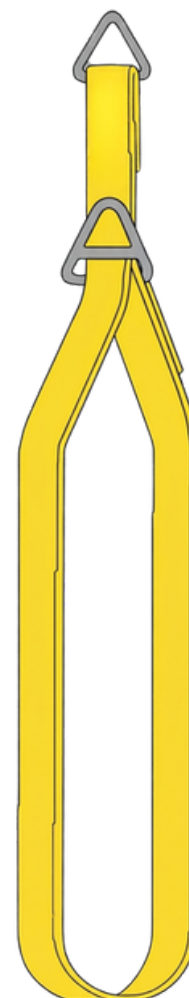


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS PLANAS ENLAZADAS

TIPO II (BS)

CAPACIDAD DE CARGA EN KG.

CÓDIGO	ANCHO DE FICHA	VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
BS1-92	2"	1,645	1,316	3,290
BS2-92	2"	3,070	2,456	6,140
BS1-93	3"	2,380	1,904	4,760
BS2-93	3"	4,378	3,502	8,756
BS1-94	6"	4,598	3,678	9,196
BS2-94	6"	7,788	6,230	15,576
BS1-98	8"	5,808	4,646	11,616
BS2-98	8"	10,238	8,190	20,476
BS1-910	10"	7,260	5,808	14,520
BS2-910	10"	11,897	9,518	23,794
BS1-912	12"	8,711	6,969	17,422
BS3-912	12"	14,806	11,845	29,612

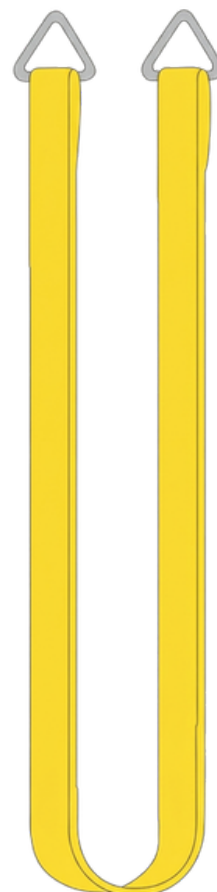


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS PLANAS

TIPO III Y IV

CAPAS	CÓDIGO	ANCHO	CAPACIDAD (lbs)		
			VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA
1 CAPA	GHEE1-91	1	1,600	1,250	3,200
	GHEE1-915	1.5	2,400	1,875	4,800
	GHEE1-92	2	3,200	2,500	6,400
	GHEE1-93	3	4,800	3,750	9,600
	GHEE1-94	4	6,400	5,000	12,800
	GHEE1-96	6	9,600	7,500	19,200
	GHEE1-98	8	12,800	10,200	25,600
	GHEE1-910	10	16,000	12,500	32,000
	GHEE1-912	12	19,200	15,000	38,400
	GHEE2-91	1	3,200	2,500	6,400
	GHEE2-915	1.5	4,800	3,750	9,600
	GHEE2-92	2	6,400	5,000	12,800
2 CAPAS	GHEE2-93	3	9,600	7,500	19,200
	GHEE2-94	4	11,500	8,984	23,000
	GHEE2-96	6	16,300	12,891	33,000
	GHEE2-98	8	22,700	17,734	45,400
	GHEE2-910	10	28,400	22,188	56,800
	GHEE2-912	12	34,100	26,641	68,200
	GHEE3-91	1	4,800	3,750	9,600
	GHEE3-915	1.5	7,200	5,625	14,400
	GHEE3-92	2	9,600	7,500	19,200
	GHEE3-93	3	14,400	11,250	28,800
	GHEE3-94	4	17,900	13,984	35,800
	GHEE3-96	6	28,800	22,500	57,600
3 CAPAS	GHEE3-98	8	35,500	27,734	71,000
	GHEE3-910	10	44,400	34,688	88,800
	GHEE3-912	12	53,300	41,641	106,600
	GHEE4-91	1	6,400	5,000	12,800
	GHEE4-915	1.5	9,600	7,500	19,200
	GHEE4-92	2	12,800	10,000	25,600
	GHEE4-93	3	19,200	15,000	38,400
	GHEE4-94	4	23,000	17,969	46,000
	GHEE4-96	6	33,000	25,781	66,000
	GHEE4-98	8	45,400	35,469	90,800
	GHEE4-910	10	56,800	44,375	113,600
	GHEE4-912	12	68,100	53,203	136,200

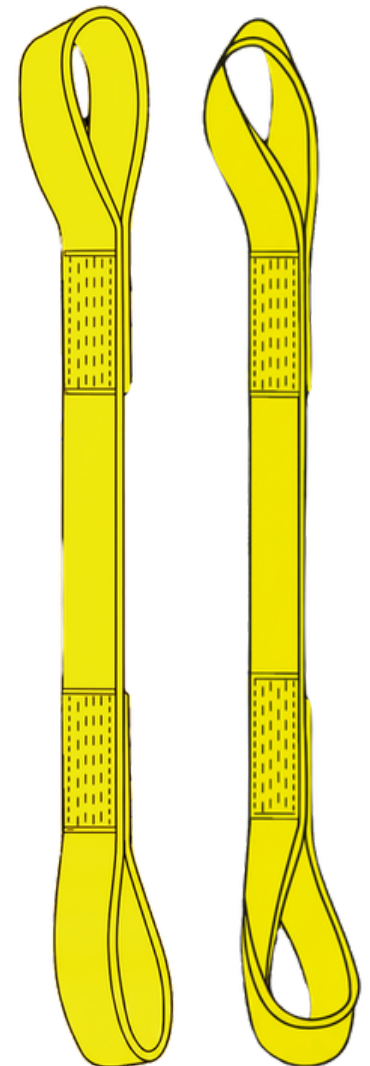


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS PLANAS

SIN FIN

CAPAS	CÓDIGO	ANCHO	CAPACIDAD (lbs)		
			VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA
1 CAPA	GHEN1-91	1	3,200	2,560	6,400
	GHEN1-92	2	6,400	5,000	12,800
	GHEN1-93	3	8,600	6,900	17,200
	GHEN1-94	4	11,500	9,200	23,000
	GHEN1-96	6	16,300	13,000	32,600
	GHEN1-98	8	19,200	15,400	38,400
	GHEN1-910	10	22,400	17,900	44,800
	GHEN1-912	12	26,900	21,500	53,800
2 CAPAS	GHEN2-91	1	6,200	4,900	12,400
	GHEN2-92	2	12,200	9,800	24,400
	GHEN2-93	3	16,300	13,000	32,600
	GHEN2-94	4	20,700	16,500	41,400
	GHEN2-96	6	28,600	23,000	57,200
	GHEN2-98	8	30,700	24,500	61,400
	GHEN2-910	10	33,600	26,800	67,200
	GHEN2-912	12	37,600	30,000	75,200
3 CAPAS	GHEN3-91	1	8,000	6,400	16,000
	GHEN3-92	2	16,000	12,800	32,000
	GHEN3-93	3	21,500	17,200	43,000
	GHEN3-94	4	28,700	23,000	57,400
	GHEN3-96	6	40,700	32,500	81,400
	GHEN3-98	8	46,000	36,800	92,000
	GHEN3-910	10	51,500	41,200	103,000
	GHEN3-912	12	59,200	47,300	118,400
4 CAPAS	GHEN4-91	1	10,000	8,000	20,000
	GHEN4-92	2	19,800	15,800	39,600
	GHEN4-93	3	26,700	21,300	53,400
	GHEN4-94	4	35,600	28,400	71,200
	GHEN4-96	6	50,500	40,400	101,000
	GHEN4-98	8	57,600	46,000	115,200
	GHEN4-910	10	67,200	53,700	134,400
	GHEN4-912	12	80,700	64,500	161,400

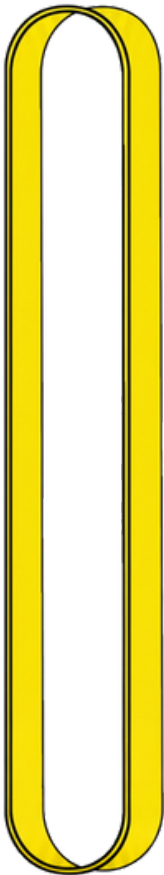




Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS

TIPO "RE"

ANCHO	CÓDIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	VERTICAL (kgs)	ENLAZADA (kgs)	CANASTA (kgs)
2"	1 capa	1"	9"	2041	1633	4082
2"	2 capas	1"	12"	3175	2540	6350
4"	1 capa	2"	12"	3629	2903	7257
4"	2 capas	2"	12"	5443	4354	10886
4"	3 capas	2"	18"	7484	5987	14969
6"	1 capa	1.5"	14"	4990	3992	9979
6"	2 capas	1.5"	18"	7484	5987	14969
6"	3 capas	3"	18"	10206	8165	20412

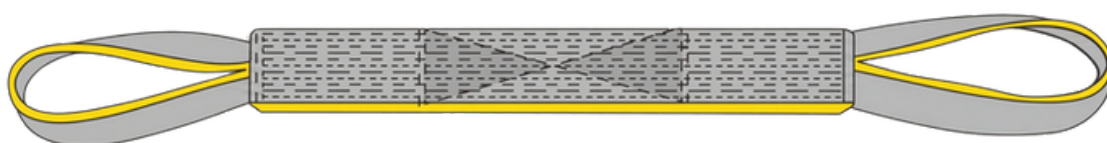


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS

DE CUERPO ANCHO "WB"

CODIGO	ANCHO FIBRA	ANCHO OJO	LARGO OJO	LONGITUD MINIMA	CAPACIDADES KGS. EN "U"
GHWB1-96	6"	1.5"	12"	3'	8,165
GHWB2-96	6"	1.5"	12"	4'	15,422
GHWB1-98	8"	1.5"	12"	4'	10,886
GHWB2-98	8"	2"	12"	4'	19,958
GHWB1-912	12"	2"	14"	4'	15,966
GHWB2-912	12"	3"	20"	5'	29,483
GHWB1-916	16"	3"	18"	6'	19,958
GHWB2-916	16"	4"	24"	6'	36,287
GHWB1-920	20"	4"	30"	8'	23,133
GHWB2-920	20"	5"	30"	8'	42,638
GHWB1-924	24"	5"	36"	10'	25,583
GHWB2-924	24"	6"	36"	10'	45,359

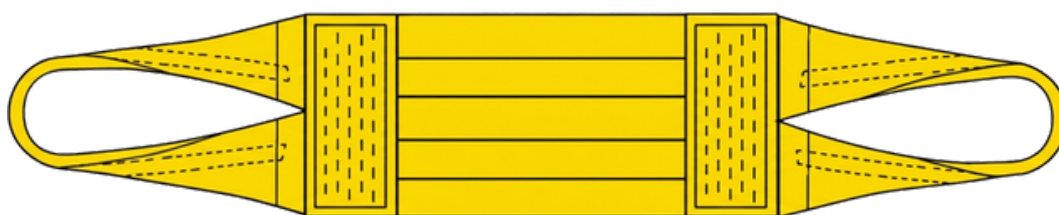


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS

DE OJOS PEGADOS "AE"

CODIGO	ANCHO FIBRA	ANCHO OJO	LARGO OJO	LONGITUD MINIMA	CAPACIDADES KGS. EN "U"
AE1-96	6"	1"	9"	3'	4,536
AE1-98	8"	1"	9"	3'	4,536
AE1-912	12"	1"	12"	4'	5,443
AE1-916	16"	1"	16"	5'	5,443
AE1-920	20"	1"	20"	5'	5,443
AE1-924	24"	1"	24"	6'	5,443

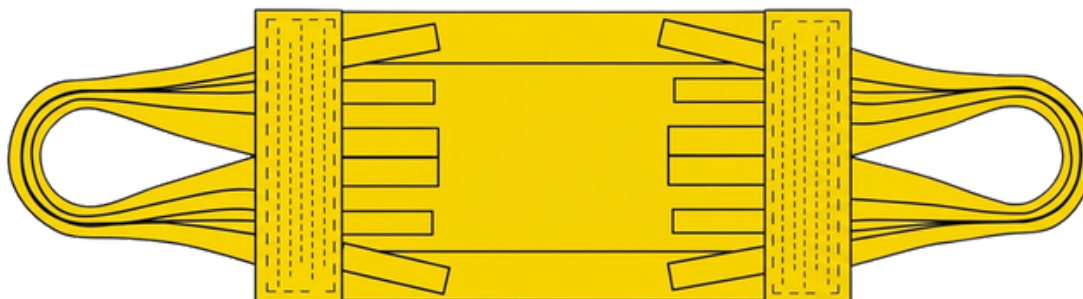


Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

¿COMO SOLICITAR

UNA ESLINGA DE 1-2-3 Y 4 BRAZOS?

SOS-GHEE1-91P 10

NUMERO DE BRAZOS	ESLABÓN MAESTRO	ACCESORIOS	CODIGO DE LA BANDA	LONGITUD
S - SENCILLA D - DOBLE T - TRIPE Q - CUADRUPLE	O - OVALADO	S - GANCHO O - ARGOLLA G - GRILLETES E - OJOS EN - SIN FIN		PUNTO DE APOYO A PUNTO DE APOYO EN PIES

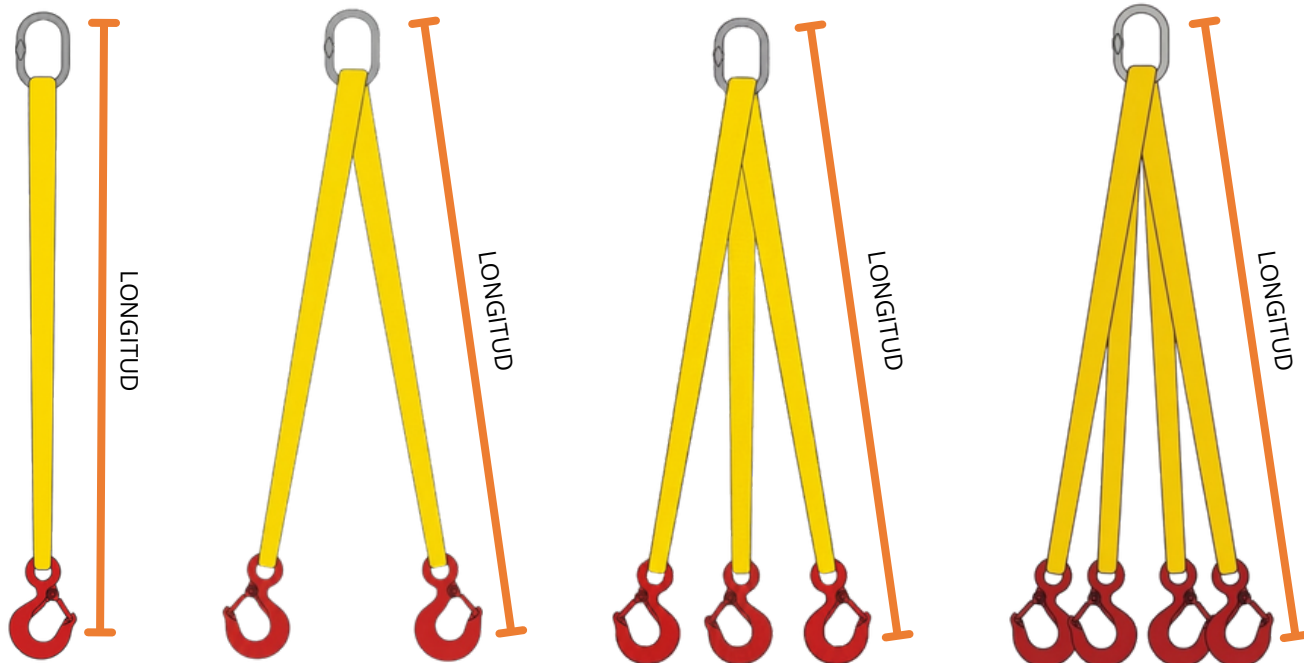

Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

CODIGO	ANCHO (pulg.)	CAPAS	NUMERO DE BRAZOS	CAPACIDAD (lbs)						CAP. DE GANCHO (Ton)	TAMAÑO DE ARGOLLA (pulg.)
				VERTICAL	ENLAZADO	CANASTA	60°	45°	30°		
GHEE	1	1	Sencilla	1,600	1,280	3,200	-	-	-	1	1/2
	1	1	Doble	-	-	-	2,700	2,200	1,600	1	1/2
	1	1	Triple	-	-	-	4,100	3,300	2,400	1	3/4
	1	1	Cuádruple	-	-	-	5,500	4,500	3,200	1	1
GHEE	1	2	Sencilla	3,000	2,400	6,000	-	-	-	1-1/2	1/2
	1	2	Doble	-	-	-	5,100	4,200	3,000	1-1/2	1/2
	1	2	Triple	-	-	-	7,700	6,300	4,500	1-1/2	3/4
	1	2	Cuádruple	-	-	-	10,300	8,400	6,000	1-1/2	1
GHEE	2	1	Sencilla	3,000	2,400	6,000	-	-	-	1-1/2	1/2
	2	1	Doble	-	-	-	5,100	4,200	3,000	1-1/2	1/2
	2	1	Triple	-	-	-	7,700	6,300	4,500	1-1/2	3/4
	2	1	Cuádruple	-	-	-	10,300	8,400	6,000	1-1/2	1
GHEE	2	2	Sencilla	6,000	4,800	12,000	-	-	-	3	3/4
	2	2	Doble	-	-	-	10,300	8,400	6,000	3	1
	2	2	Triple	-	-	-	15,500	12,700	9,000	3	1
	2	2	Cuádruple	-	-	-	20,700	16,900	12,000	3	1-1/4



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."


ESLINGAS

REDONDAS

MODELO	COLOR	CAPACIDAD DE CARGA (LBS)			LARGO MÍNIMO (FT)	MEDIDAS APROXIMADAS			
		VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA		PESO (lbs./ft)	DIAM. DE CUERPO RELAJADO (w) (in)	ANCHO AL CARGAR (El) (in)	Mínimo Hardware Dia (in)
GHERS1	MORADO	2,600	2,100	5,200	3	.2	5/8"	1-1/8"	1/2"
GHERS2	VERDE	5,300	4,200	10,600	3	.3	7/8"	1-1/2"	5/8"
GHERS3	AMARILLO	8,400	6,700	16,800	3	.5	1-1/8"	1-7/8"	3/4"
GHERS4	BEIGE	10,600	8,500	21,200	3	.6	1-1/8"	2-1/8"	7/8"
GHERS5	ROJO	13,200	10,600	26,400	3	.8	1-3/8"	2-1/4"	1"
GHERS6	NARANJA	16,800	13,400	33,600	6	.9	1-3/8"	2-1/2"	1"
GHERS7	AZUL	21,200	17,000	42,400	6	1.3	1-3/4"	3	1-1/4"
GHERS8	NARANJA	25,000	20,000	50,000	6	1.6	2"	3-3/8"	1-1/2"
GHERS9	GRIS	31,000	24,800	62,000	6	1.7	2-1/4"	3-3/4"	1-1/2"
GHERS10	NARANJA	40,000	32,000	80,000	6	2.6	2-1/4"	3-3/4"	1-3/4"
GHERS11	CAFÉ	53,000	42,400	106,000	8	2.8	2-3/4"	4-5/8"	1-3/4"
GHERS12	OLIVA	66,000	52,800	132,000	8	3.4	3-1/8"	5-1/4"	2
GHERS13	NEGRO	90,000	72,000	180,000	8	4.3	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS14	NEGRO	120,000	96,000	240,000	8	5.73	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS15	NEGRO	136,000	109,000	272,000	10	6.49	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS16	NEGRO	160,000	128,000	320,000	10	7.64	3-5/8"	6"	2-1/2"



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

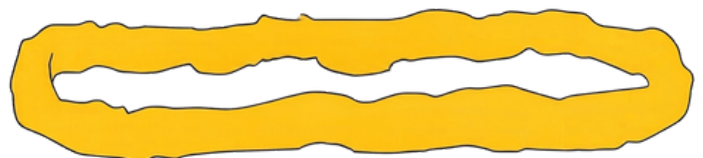

MODELO	COLOR	CAPACIDAD DE CARGA (LBS)			LARGO MINIMO (FT)	MEDIDAS APROXIMADAS			
		VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA		PESO (lbs./ft)	DIAM. DE CUERPO RELAJADO (w) (in)	ANCHO AL CARGAR (El) (In)	Mínimo Hardware Dia (in)
GHEERS1	MORADO	2,600	2,100	5,200	3	.2	5/8"	1-1/8"	1/2"
GHEERS2	VERDE	5,300	4,200	10,600	3	.3	7/8"	1-1/2"	5/8"
GHEERS3	AMARILLO	8,400	6,700	16,800	3	.5	1-1/8"	1-7/8"	3/4"
GHEERS4	BEIGE	10,600	8,500	21,200	3	.6	1-1/8"	2-1/8"	7/8"
GHEERS5	ROJO	13,200	10,600	26,400	3	.8	1-3/8"	2-1/4"	1"
GHEERS6	NARANJA	16,800	13,400	33,600	6	.9	1-3/8"	2-1/2"	1"
GHEERS7	AZUL	21,200	17,000	42,400	6	1.3	1-3/4"	3	1-1/4"
GHEERS8	NARANJA	25,000	20,000	50,000	6	1.6	2"	3-3/8"	1-1/2"
GHEERS9	GRIS	31,000	24,800	62,000	6	1.7	2-1/4"	3-3/4"	1-1/2"
GHEERS10	NARANJA	40,000	32,000	80,000	6	2.6	2-1/4"	3-3/4"	1-3/4"
GHEERS11	CAFÉ	53,000	42,400	106,000	8	2.8	2-3/4"	4-5/8"	1-3/4"
GHEERS12	OLIVA	66,000	52,800	132,000	8	3.4	3-1/8"	5-1/4"	2
GHEERS13	NEGRO	90,000	72,000	180,000	8	4.3	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHEERS14	NEGRO	120,000	96,000	240,000	8	5.73	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHEERS15	NEGRO	136,000	109,000	272,000	10	6.49	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHEERS16	NEGRO	160,000	128,000	320,000	10	7.64	3-5/8"	6"	2-1/2"



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."




ESLINGAS REDONDAS

DE ALTA RESISTENCIA



CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA (LBS)			COLOR	MEDIDAS APROXIMADAS			
	VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA		PESO (lbs./ft)	DIAM. DE CUERPO RELAJADO (w) (in)	ANCHO AL CARGAR (El) (In)	MINIMO HARDWARE DIAMETRO (in)
GHRSHD10	85,000	68,000	170,000	NARANJA	3.4	3-1/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD11	100,000	80,000	200,000	NARANJA	4.3	3-1/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD12	125,000	100,000	250,000	NARANJA	5.73	3-3/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD13	150,000	120,000	300,000	NARANJA	6.49	3-3/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD14	175,000	140,000	350,000	NARANJA	7.64	3-3/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD15	200,000	160,000	400,000	NARANJA	7.76	3-3/4"	7"	2-1/2"
GHRSHD16	250,000	200,000	500,000	NARANJA	7.94	3-3/4"	7"	2-1/2"

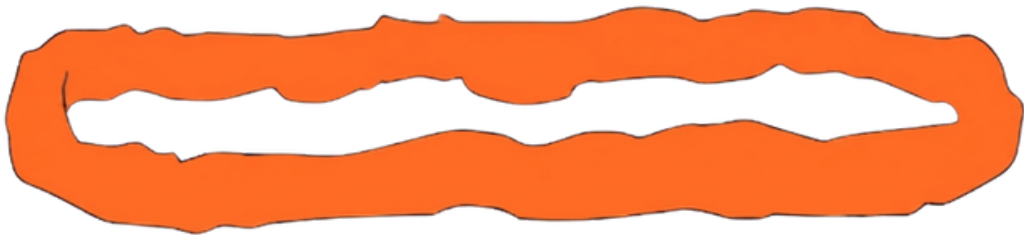


Factor de seguridad 5:1
 "Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS REDONDAS

PARA ESCENARIO



	CODIGO	CAPACIDAD EVALUADA (Lbs)			LARGO MÍNIMO (ft.)	MEDIDAS APROXIMADAS			
		VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA		PESO (lbs./ft)	DIAM. DE CUERPO RELAJADO (w) (in)	ANCHO AL CARGAR (El) (In)	Mínimo Hardware Dia (in)
Eslinga para escenario	GHERSB2	5,300	4,200	10,600	1 1/2	.3	7/8	1 1/2	5/8
Steelflex	GHERSGAB2	5,300	4,200	10,600	3**	.75	7/8	7/8	5/8

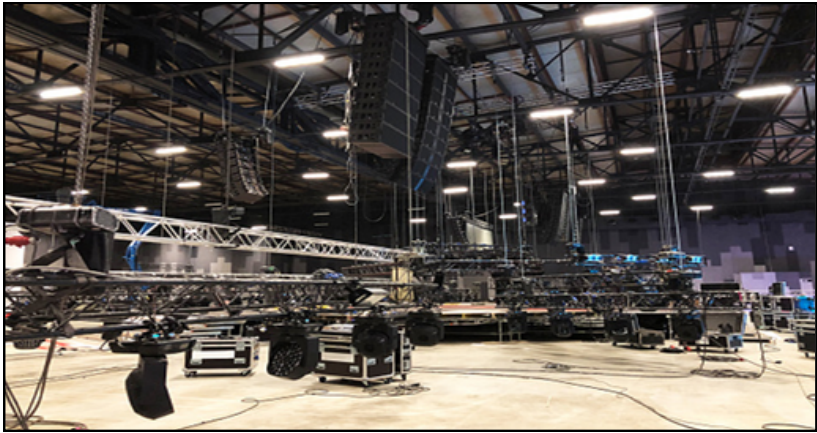

Factor de seguridad 5:1
 "Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

BANDAS

DE FIJACIÓN DE CARGA

Contamos con una amplia variedad de bandas de fijación de carga, fabricadas con tejido de poliéster de alta resistencia.

Aseguran tus cargas de forma rápida, firme y segura durante el transporte en ferrocarril, camiones, tráileres y otros medios.

Fabricamos bandas a la medida, adaptadas a las necesidades específicas de tu operación.

BANDA CON WINCH SOLD. GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPW	GH	11.8
	30'	BF4X30GPW	GH	12.4
				

BANDA CON MATRACA GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPM	GH	13.6
	30'	BF4X30GPM	GH	14.0
				

BANDA CON WINCH 2T GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPW2T	GH	12.8
	30'	BF4X30GPW2T	GH	13.4
				

BANDA CAPACIDAD A LA RUPTURA CARGA LIMITE DE TRABAJO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		2" DE ANCHO EN POLIESTER 10,000 LBS 3,300 LBS		
		CODIGO		PESO (lbs.)
	27'	BF2X27MGA		5.8
	30'	BFWX30MGA		6.0
				



Factor de seguridad 3:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

PROTECCIONES EN OJOS PARA ESLINGAS DE POLIÉSTER



En **Abastecimientos Industriales GH**, sabemos que cada maniobra es distinta. Para que tus eslingas rindan al máximo y evites el desgaste innecesario, te recomendamos aplicar estas tres estrategias al elegir las o darles mantenimiento:

Selecciona el tipo de ojo adecuado: No todas las aplicaciones son iguales. Elegir el diseño correcto (plano, torcido o configuraciones especiales) permite que la eslinga trabaje con naturalidad, adaptándose a la geometría de tu carga y evitando tensiones innecesarias.

Añade forros de protección: El punto de contacto con el gancho es donde ocurre la mayor fricción. Al instalar un forro (de poliuretano o textil reforzado), creas una capa de sacrificio que absorbe el desgaste y los cortes, manteniendo las fibras de tu eslinga intactas por mucho más tiempo.

Usa ojos reducidos (cónicos) en eslingas anchas: Si trabajas con eslingas de gran ancho, un ojo cónico te asegura un asentamiento preciso y uniforme en el gancho. Esto evita que la eslinga se doble o se amontone, eliminando puntos de estrés que pueden causar rupturas prematuras.

ESTANDAR		
	FORRADOS INTERNAMENTE EN LA ZONA DE CARGA	
	FORRADOS INTERNAMENTE EN SU TOTALIDAD	
	FORRADOS POR AMBOS LADOS EN LA ZONA DE CARGA	
	FORRADOS POR AMBOS LADOS EN SU TOTALIDAD	
TIPO III		TIPO IV

PROTECCIONES PARA ESLINGAS DE POLIESTER

Las fundas protectoras para el desgaste, proporcionan a la eslinga una protección extra en los lugares de mayor contacto, contamos con diferentes materiales.

Banda Transportadora Plastificada



Sillero



Cordura Gris



Carnaza



Las protecciones se pueden fabricar en diferentes presentaciones

- Cosida en cuerpo de la eslinga en uno o ambos extremos
- Funda Corrediza en el cuerpo de la eslinga
- Funda en el cuerpo de la eslinga con velcro



**Todas las fundas/mangas pueden ser fabricadas con
medidas y materiales de acuerdo a tus necesidades**

INFORMACIÓN TÉCNICA

DE ESLINGA SINTÉTICA



TOLERANCIA DE LONGITUD PARA ESLINGAS

Tipo de eslinga	Tolerancia
1-Ply	$\pm (1.5'' + 1.5\% \text{ de longitud})$
2-Ply	$\pm (2.0'' + 2\% \text{ de longitud})$
3-Ply & 4-Ply	$\pm (3.0'' + 3\% \text{ de longitud})$

Para eslingas con anchos superiores a 6", agregue 1/2" a estos valores. Para tolerancias más estrictas o longitudes de conjuntos coincidentes, consulte con su asesor antes de realizar el pedido.

TAMAÑO DE OJO RESPECTO A LAS CAPAS Y ANCHO DE LA ESLINGA


CAPAS	ANCHO DE ESLINGA (In)							
	1	2	3	4	6	8	10	12
1	9	10	12	12	16	20	24	24
2	9	10	12	12	16	20	24	24
3	12	12	14	16	18	24	24	24
4	12	12	14	16	18	24	24	24

CRITERIOS PARA REMOVER UNA ESLINGA SINTÉTICA PLANA DE USO


Una eslinga sintética debe retirarse de servicio si presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

- Etiqueta ilegible o faltante — incluye cuando no se conoce la capacidad de carga (WLL) porque la etiqueta identificadora está ausente o no se puede leer.
- Quemaduras ácidas o cáusticas — daño por contacto con ácidos o detergentes.
- Quemaduras, carbonización o residuos de soldadura.
- Hoyos, rasgaduras, cortes o partículas incrustadas.
- Costuras rotas o desgastadas en los empalmes de la eslinga.
- Desgaste excesivo por abrasión.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Accesorios/herrajes en mal estado — desgaste, corrosión, roturas o deformaciones.
- Cualquier condición que genere duda sobre la capacidad de carga segura de la eslinga (criterio general — ante la duda, se retira).


ABRASIÓN

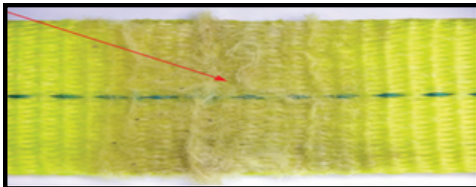


**CALOR/
QUIMICA**

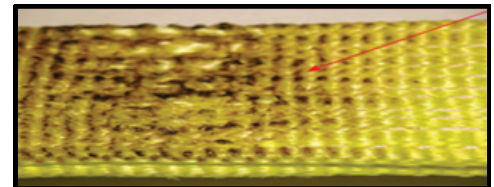

CORTES

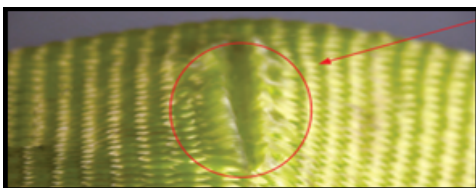


NUDOS

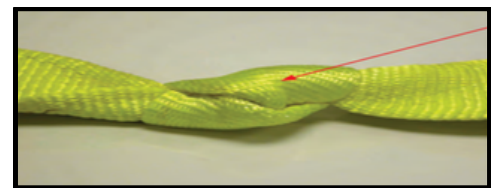


**CORTURA
ROTA/
DESGASTADA**



**ETIQUETA
ILEGIBLE**

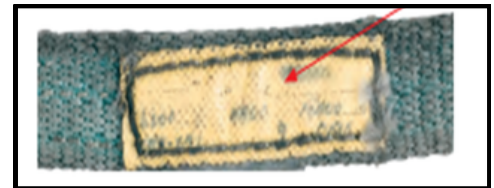

AGUJEROS

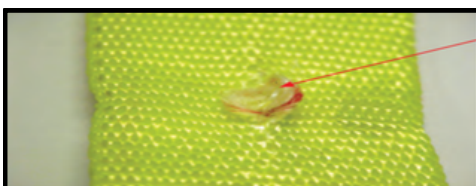

ESLINGAS DE MALLA DE ALAMBRE

Eslingas especiales con propiedades y usos particulares Ampliamente utilizado en talleres metalúrgicos y almacenes de acero donde las cargas son abrasivas, calientes o tienden a cortar eslingas de tejido

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

- La construcción de acero resiste la abrasión y los cortes
- Cada eslinga tiene un sello permanente de capacidad y número de serie
- Buena flexibilidad: se agarra a los contornos de la carga
- Cada eslinga probada y certificada
- Sujeta la carga con firmeza sin estirla
- El área de apoyo amplia distribuye la carga para ayudar a evitar daño de carga
- Reparable
- La malla de alambre está galvanizada - resiste la corrosión
- El ancho de la malla ayuda a controlar y equilibrar la carga



T1 = Tipo 1 = Triángulo y
Gargantilla T2 = Tipo 2 = Triángulo
y Triángulo



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

MALLA DE ALAMBRE ANCHO (in.)	CAPACIDAD NOMINAL (lbs.)		
	VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA
10 CAGE - SERVICIO PESADO			
2	2,300	2,300	4,600
3	3,500	3,500	7,000
4	4,800	4,800	9,600
6	7,200	7,200	14,400
8	9,600	9,600	19,200
10	12,000	12,000	24,000
12	14,400	14,400	28,800
14	16,800	16,800	33,600
16	19,200	19,200	38,400
18	21,600	21,600	43,200
20	24,000	24,000	48,000
12 CAGE - SERVICIO MEDIO			
2	1,600	1,600	3,200
3	2,400	2,400	4,800
4	3,200	3,200	6,400
6	4,800	4,800	9,600
8	6,400	6,400	12,800
10	8,000	8,000	16,000
12	9,600	9,600	19,200



ESLINGAS DE MALLA


DE CADENA

Eslingas especiales para aplicaciones exigentes. Ampliamente utilizado en talleres metalúrgicos y estibadores en condiciones abrasivas o ambientes calurosos. dañar y destruir las eslingas sintéticas.

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cada eslinga tiene un sello permanente de capacidad y número de serie para trazabilidad
- La construcción de acero resiste la abrasión y los cortes
- Cada eslinga probada y certificada Ahorra tiempo
- El ancho de la malla ayuda a equilibrar y controlar cargas
- Los accesorios finales se ajustan a la mayoría de los ganchos de grúa grandes Ahorra dinero
- Accesorios finales de aleación de acero y cadena de aleación de grado 100 resiste la abrasión y los cortes para prolongar la vida útil de la eslinga
- Reparable - por lo tanto rentable
- Bajo estiramiento y buena flexibilidad reduce la carga daño
- El área de apoyo amplia distribuye la carga para ayudar a evitar daño de carga

TAMAÑO DE CADENA (in.)	LINEAS DE CADENA	ANCHO ESLINGA (in.)	CAPACIDAD NOMINAL (lbs.)		
			VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA
7/32	3	1 1/2	5,000	5,000	10,000
	4	2	6,700	6,700	13,400
	5	2 1/2	8,400	8,400	16,800
	6	3	10,000	10,100	20,000
9/32	3	2 1/8	8,400	8,400	16,800
	4	2 3/4	11,000	11,000	22,000
	5	3 3/8	14,000	14,000	28,000
	6	4	16,800	16,800	33,600
3/8	3	3 1/4	17,000	N/A	34,000
	4	4 3/8	22,700	N/A	45,400
	5	5 3/8	28,400	N/A	56,800
	6	6 1/2	34,000	N/A	68,000
1/2	2	3	19,200	N/A	38,400
	3	4 1/2	28,800	N/A	57,600
	4	6	38,400	N/A	76,800



SOMOS FABRICANTES

DE ESTROBOS DE CABLE DE ACERO



Somos fabricantes de estrobos, una de las herramientas más utilizadas en maniobras de carga, arrastre y soporte. Cada estrobo está constituido por una base de cable de acero, fabricada de acuerdo con las especificaciones particulares de cada proyecto.

Su fabricación consiste en la confección de un tramo de material flexible y resistente, típicamente cable de acero, con sus extremos terminados en ojos debidamente preparados para sujetar la carga y vincularla con el equipo de izaje encargado de levantarla.

Como miembros activos de AWRF (Associated Wire Rope Fabricators), fabricamos nuestros estrobos bajo los más estrictos estándares de calidad, cumpliendo con la norma ASME B30.9, lo que garantiza seguridad y confiabilidad en cada maniobra de izaje.



SOMOS FABRICANTES

DE ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

CONST CABLE	DIAMETRO CABLE (in.)	CAPACIDADES			LONGITUD MINIMA	OJOS ESTÁNDAR W X L (in.)	OJOS CON ROZADERA W X L (in.)	GANCHO OJO Cap. (tons)
		VERTICAL 	ENLAZADA 	CANASTA 				
6X19 EIPS IWRC	1/4	65	48	13	1'6"	2 X 4	7/8x1 5/8	1
	5/16	1	74	2	1'9"	2.5 X 5	1 1/16x1 7/8	1
	3/8	14	11	29	2'0"	3 X 6	1 1/8x2 1/8	15
	7/16	19	14	39	2'3"	3.5 X 7	1 1/4x2 1/4	2
	1/2	25	19	51	2'6"	4 X 8	1 1/2x2 3/4	3
	9/16	32	24	64	2'9"	4.5 X 9	1 1/2x2 3/4	45
	5/8	39	29	78	3'0"	5 X 10	1 3/4x3 1/4	45
	3/4	56	41	11	4'0"	6 X 12	2x3 3/4	7
	7/8	76	56	15	4'0"	7 X 14	2 1/4x4 1/4	11
	1	98	72	20	4'6"	8 X 16	2 1/2x4 1/2	11
	1-1/8	12	91	24	5'0"	9 X 18	2 7/8x5 1/8	15
6X36 EIPS IWRC	1-1/4	15	11	30	5'6"	10 X 20	3 1/2x6 1/2	15
	1-3/8	18	13	36	6'0"	11 X 22	3 1/2x6 1/4	22
	1-1/2	21	16	42	7'0"	12 X 24	3 1/2x6 1/4	22
	1-3/4	28	21	57	8'0"	14 X 28	4 1/2 x 9	30
	2	37	28	73	9'0"	16 X 32	6 x 12	37
	2-1/4	44	35	89	10'0"	18 X 36	7 x 4	45
	2-1/2	54	42	109	11'0"	20 X 40	-	-



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."



ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

DE 3 PARTES

DIAMETRO DE CABLE	VERTICAL (Tons)	DIAMETRO DEL CABLE TERMINADO (Pulg)	LONGITUD DEL OJO ENTÁNDAR (Pulg)	ÁREA DE SOPORTE DEL ESPESOR DEL OJO (Pulg)
3/4"	14	1-1/2"	20"	4.2
7/8"	19	1-3/4"	24"	5.7
1"	24.8	2"	28"	7.4
1-1/8"	31.2	2-1/4"	32"	9.4
1-1/4"	38.4	2-1/2"	36"	11.6
1-3/8"	46	2-3/4"	40"	14
1-1/2"	55	3"	44"	16.6
1-3/4"	73	3-1/2"	52"	22.7
2"	95	4"	56"	29.5
2-1/4"	118	4-1/2"	64"	37.4
2-1/2"	145	5"	72"	46.4
2-3/4"	173	5-1/2"	80"	64
3"	204	6"	88"	66.4
3-1/2"	270	7"	96"	90.8
4"	343	8"	112"	118.4
4-1/2"	384	9"	126"	149.6
6"	660	12"	168"	264.7



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."



ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

DE 9 PARTES



DIAMETRO DE CABLE	VERTICAL (Tons)	DIAMETRO DEL CABLE TERMINADO (Pulg)	LONGITUD DEL OJO ENTÁNDAR (Pulg)	ÁREA DE SOPORTE DEL ESPESOR DEL OJO (Pulg)
3/4"	42.3	3"	30"	2-1/4"
7/8"	57.3	3-1/2"	35"	2-5/8"
1"	73.7	4"	40"	3"
1-1/8"	93.5	4-1/2"	45"	3-3/8"
1-1/4"	115	5"	50"	3-3/4"
1-3/8"	137	5-1/2"	55"	4-1/8"
1-1/2"	170	6"	60"	4-1/2"
1-3/4"	220.7	7"	70"	5-1/4"
2"	285.2	8"	80"	6"
2-1/4"	354.6	9"	90"	6-3/4"
2-1/2"	433.6	10"	100"	7-1/2"
2-3/4"	485	11"	110"	8-3/4"
3"	574	12"	120"	9"
3-1/2"	761	14"	140"	10-1/2"
4"	972	16"	160"	12"
4-1/2"	1200	18"	180"	13-1/2"
6"	1661	24"	240"	18"



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

ESLINGAS DE CABLE

DE ACERO



DIAM. (in)		ESLINGA LARGO	GANCHO OJO Cap. (tons)	CAPACIDAD EVALUADA (tons) - 1 RAMAL			A R G O L L A	CAPACIDAD EVALUADA (tons) - 2 RAMALES			A R G O L L A	CAPACIDAD EVALUADA (tons) - 3- 4 RAMALES			A R G O L L A
				60°	45°	30°		60°	45°	30°		60°	45°	30°	
6 x 1 9 E I P / I W R C	1/4	1'3"	1	11	91	65	1/2	17	14	97	1/2	22	18	13	1/2
	5/16	1'6"	1	17	14	1	1/2	26	21	15	1/2	35	28	2	3/4
	3/8	1'8"	1 1/2	25	2	14	1/2	37	3	22	3/4	5	41	29	3/4
	7/16	1'10"	2	34	27	19	3/4	5	41	29	3/4	67	55	39	1
	1/2	2'	3	44	36	25	3/4	66	54	38	1	88	71	51	1
	9/16	2'2"	4 1/2	55	45	32	3/4	83	68	48	1	11	9	64	1 1/4
	5/8	2'4"	4 1/2	68	55	39	1	10	83	59	1 1/4	14	11	78	1 1/2
	3/4	2'9"	7	97	79	56	1 1/4	15	12	84	1 1/2	19	16	11	1 3/4
	7/8	3'3"	11	13	11	76	1 1/4	20	16	11	1 1/2	26	21	15	2
	1	3'6"	11	17	14	98	1 1/2	26	21	15	1 3/4	34	28	20	2 1/4
6 x 3 6 E I P / I W R C	1 1/8	4'	15	21	17	12	1 1/2	31	26	18	1 3/4	42	34	24	2 3/4
	1 1/4	4'6"	15	26	21	15	1 3/4	38	31	22	2	51	42	30	2 3/4
	1 3/8	5'	22	31	25	18	1 3/4	46	38	27	2 1/4	-	-	-	-
	1 1/2	5'6"	22	37	30	21	2	55	45	32	2 1/4	-	-	-	-
	1 3/4	6'6"	30	49	40	28	2 1/4	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	8'	37	63	52	37	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	-



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

TIPOS DE ESTROBOS Y TIRANTES DE CABLE DE ACERO

**CABLES PARA
CAMIONES ROLL OFF**



**OJO
ESTANDAR**



ROZADERA



**GANCHO
CON OJO**



GRILLETE



**GANCHO
CON OJO
GIRATORIO**



**TERMINAL
RECTANGULO**



**ARGOLLA
TIPO PERA**



OJO - OJO



**ROZADERA
ROZADERA**




**OJO
ROZADERA**




**ROZADERA
GANCHO**




**OJO
GANCHO**

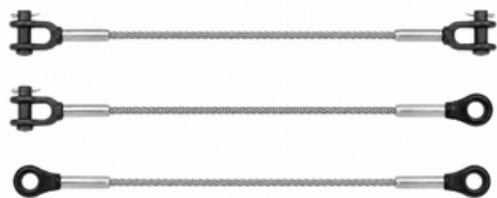

**TERMINALES
PRENSADAS**

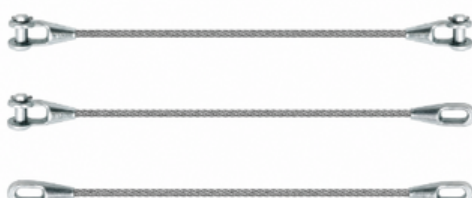

**TERMINALES
VACIADAS**

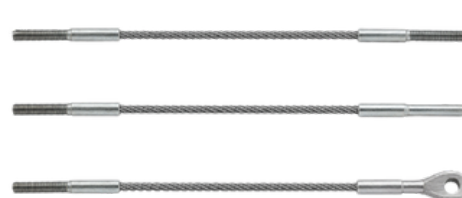

**TERMINALES
PRENSADAS
ROSCADAS**



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."



**FABRICAMOS DE ACUERDO
A TUS NECESIDADES**

¿COMO MEDIR LA LONGITUD DE UN ESTROBO?

Los estrobos se miden de punto de apoyo a punto de apoyo



Los tirantes se miden de punto de apoyo al centro del perno.



Factor de seguridad 5:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

CRITERIOS PARA REMOVER UN ESTROBO DE CABLE DE ACERO DE USO

Un estrobo de cable de acero debe retirarse de servicio si presenta cualquiera de las siguientes condiciones:


- Placa ilegible, faltante o desconocimiento de la capacidad de carga estipulada del estrobo.
- Más de 10 alambres rotos en un paso del cable, o 5 alambres rotos en un solo torón dentro de un paso del cable.
- Dobladuras en el cable.
- Cocas, jaulas de pájaro o torones sueltos en el estrobo.
- Desgaste excesivo.
- Corrosión u óxido excesivo.
- Nudos en cualquier parte del estrobo.
- Accesorios en mal estado por desgaste, corrosión, roturas o deformaciones.
- Cualquier condición que genere duda razonable acerca de la capacidad de carga del estrobo.




**ALAMBRES
ROTOS**



**JAULA DE
PAJARO**

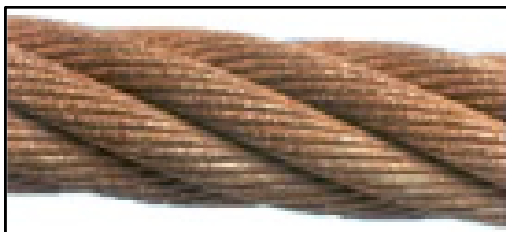

**EXCESO DE
CORROSIÓN**

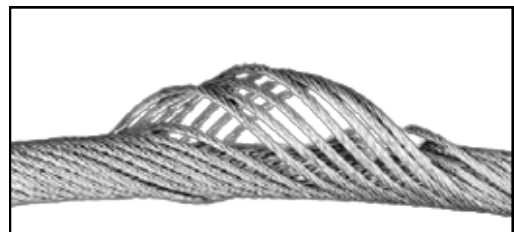

TORCEDURAS



ABRASIÓN



COCAS

SOMOS FABRICANTES DE ESLINGAS DE CADENA

Somos fabricantes de eslingas de cadena, configurables a la medida con ganchos, grilletes, argollas y acortadores. Garantizamos máxima seguridad y resistencia en la elevación de cargas pesadas, incluso en condiciones severas como ambientes corrosivos o altas temperaturas.



TIPO DE ESLINGAS DE CADENAS



TIPO	DESCRIPCION	TIPO	DESCRIPCION
CO	Eslinga de una cadena con eslabón maestro en cada extremo	SSS	Eslinga de una cadena con gancho en cada extremo
SOS	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho para eslinga	SGG	Eslinga de una cadena con gancho de amarre en cada extremo
SOG	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de amarre	SGS	Eslinga de una cadena con gancho de amarre y gancho para eslinga
SOF	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de fundición	ASOS	Eslinga de cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga




TIPO	DESCRIPCION
DOS	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho para eslinga
DOG	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de amarre
DOF	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de fundición
ADOS	Eslinga de una cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga



Factor de seguridad 4:1
 "Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."

TIPO DE ESLINGAS DE CADENAS

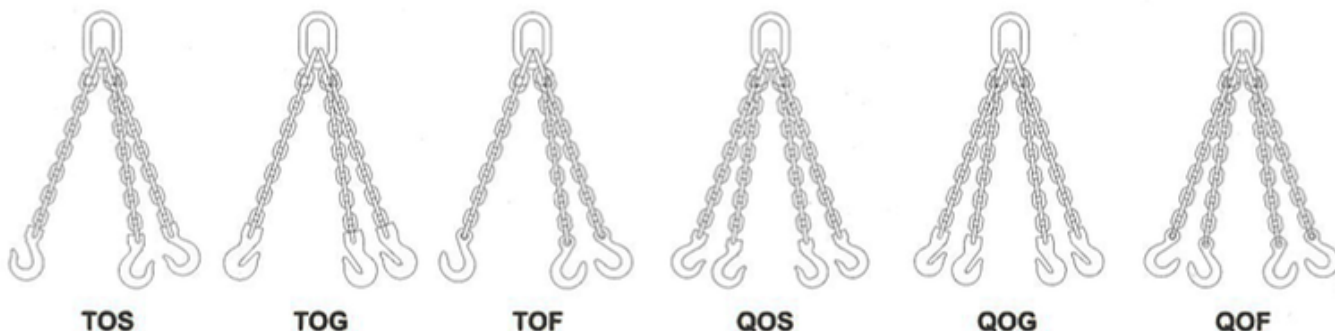

TIPO	DESCRIPCION	TIPO	DESCRIPCION
TOS	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho para eslinga	QOS	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho para eslinga
TOG	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de amarre	QOG	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho de amarre
TOF	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de fundición	QOF	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho de fundición



Factor de seguridad 4:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."




**FABRICAMOS DE ACUERDO
A TUS NECESIDADES**

CAPACIDAD DE ESLINGAS DE CADENAS

Carga Límite de Trabajo de la cadena de aleación Grado 100 FACTOR 4:1

TAMAÑO DE CADENA		90° 	60° 	45° 	30° 	60° 	45° 	30° 
(plg)	(mm)	Ramal único	Ramal doble / "U" sencilla		Ramal triple y cuádruple / "U" doble			
—	6	3200	5500	4500	3200	8300	6800	4800
1/4 (9/32)	7	4300	7400	6100	4300	11200	9100	6400
5/16	8	5700	9900	8100	5700	14800	12100	8500
3/8	10	8800	15200	12400	8800	22900	18700	13200
1/2	13	15000	26000	21200	15000	39000	31800	22500
5/8	16	22600	39100	32000	22600	58700	47900	33900
3/4	20	35300	61100	49900	35300	91700	74900	52950
7/8	22	42700	74000	60400	42700	110900	90600	64000
1	26	59700	103400	84400	59700	155100	126200	89550

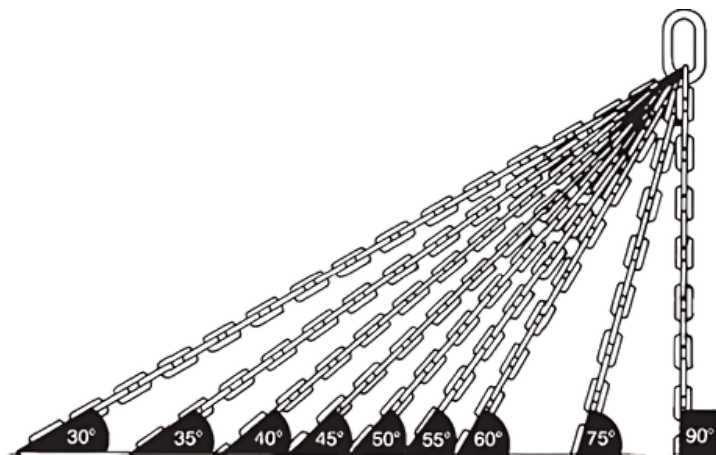

Factor de seguridad 4:1
"Nunca excedas la capacidad indicada en la etiqueta."



**FABRICAMOS DE ACUERDO
A TUS NECESIDADES**

CRITERIOS PARA REMOVER UNA ESLINGA DE CADENA DE USO

Una eslinga de cadena debe retirarse de servicio si presenta cualquiera de las siguientes condiciones:

- Placa ilegible, faltante o desconocimiento de la capacidad de carga estipulada de la eslinga.
- Cadena o accesorios rotos o con grietas.
- Desgaste superior al 10% en cualquier parte de la cadena o de los accesorios.
- Elongación superior al 5% en los eslabones de la cadena o en los accesorios.
- Dobladuras o deformación en los eslabones de la cadena o en los accesorios.
- Eslabones de la cadena o accesorios que no se muevan libremente.
- Corrosión u óxido excesivo.
- Decoloración en cualquier parte de la eslinga, indicativa de daño por contacto con químicos.
- Salpicaduras de soldadura.
- Nudos en cualquier parte de la eslinga.
- Accesorios en mal estado por desgaste, corrosión, roturas o deformaciones.
- Cualquier condición que genere duda razonable acerca de la capacidad de carga de la eslinga.



DEFORMACIÓN



**ELONGACIÓN /
ABRASIÓN**



DESGASTE




GRIETAS

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS

En Abastecimientos Industriales GH, diseñamos y fabricamos soluciones de izaje a la medida de tus necesidades. Nuestra línea incluye grúas viajeras, grúas bandera, grúas pórtico, ganchos tipo C y balancines de carga, desarrollados bajo estrictos estándares para optimizar tus procesos de manejo de materiales.

- **Fabricación Probada e Ingeniería Respaldada:** Fabricamos y probamos cada uno de nuestros equipos de acuerdo con las normas ASME aplicables. Con la entrega de tu equipo, te incluimos su memoria de cálculo estructural para respaldar su seguridad.
- **Evaluación de Equipos Existentes:** Si tienes dispositivos de izaje en tu planta que no hayan sido fabricados por nosotros, realizamos el estudio y la memoria de cálculo estructural de tus equipos. Esto te ayuda a saber con certeza si el equipo es seguro para operar, garantizando la tranquilidad de tu personal y el cumplimiento en auditorías.

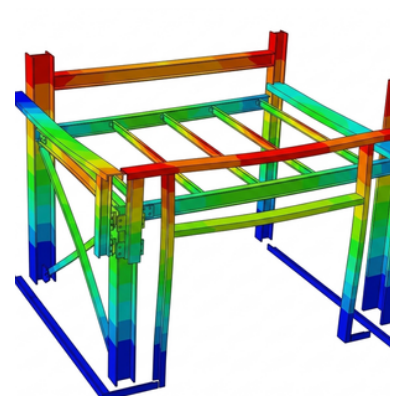

RENTA DE PESO MODULAR Y CERTIFICACIÓN DE GRÚAS



Contamos con servicio de renta de peso modular para la realización de pruebas de carga, así como servicios especializados de pruebas y certificación de grúas, conforme a las normas ASME, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad industrial y el correcto desempeño de sus equipos.

Con nuestra experiencia y equipo certificado, ayudamos a su empresa a cumplir con los requisitos normativos vigentes, minimizar riesgos operativos y prolongar la vida útil de sus grúas.



UNIDAD DE INSPECCIÓN

Acreditada por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17020-IMNC-2014

Alcance : Inspección de grúas y equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9,
ASME B30.17 y ASME B30.2

LABORATORIO DE ENSAYOS

Acreditado por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

Para pruebas de tensión y destructivas a equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9


LABORATORIO CON SERVICIO DE ENSAYOS DE TENSIÓN Y DESTRUCTIVOS



Nuestro Laboratorio PTP cuenta con camas de prueba con capacidad de hasta 600,000 libras para equipos de hasta 24 metros de longitud.

Además de realizar pruebas en nuestras instalaciones, ofrecemos ensayos de carga en campo mediante nuestro laboratorio portátil con capacidad de hasta 250,000 libras para equipos de hasta 12 metros de longitud, lo que nos permite evaluar y certificar equipos directamente en las instalaciones del cliente, reduciendo tiempos de traslado y minimizando interrupciones en sus operaciones.

Nuestros equipos de prueba cumplen con los estándares más estrictos y las normas de calidad más exigentes de la industria.

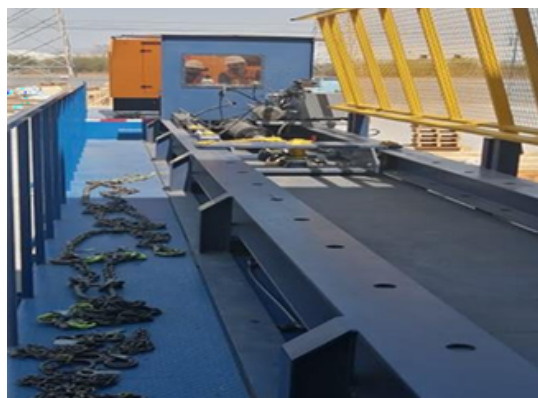

UNIDAD DE INSPECCIÓN

Acreditada por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17020-IMNC-2014

Alcance : Inspección de grúas y equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9, ASME B30.17 y ASME B30.2

LABORATORIO DE ENSAYOS

Acreditado por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

Para pruebas de tensión y destructivas a equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9

ESTAMOS ACREDITADOS ANTE **EMA
COMO UNIDAD DE INSPECCIÓN EN
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:
NMX-EC-17020-IMNC-2014
PARA INSPECCION DE GRÚAS Y
EQUIPOS DE IZAJE BAJO LA NORMA
**ASME B30.9, ASME B30.17 Y ASME
B30.2****





**SOMOS CENTRO DE SERVICIO
CERTIFICADO PARA
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN,
VENTA DE REFACCIONES DE
POLIPASTOS ELÉCTRICOS,
NEUMÁTICOS Y MANUALES DE LAS
MARCAS **HARRINGTON**,
POLICRANE, YALE Y **CM****





ABASTECIMIENTOS
INDUSTRIALES GH S.A. DE C.V.



Tu Aliado en cada elevacion

Bldv Gustavo Díaz Ordaz #113,
Los Treviño, 66150 Santa
Catarina, N.L.

Tel: 8183360771, 8181070081,
8183363018, 8183360784

ventas@aigh.com.mx

www.aigh.com.mx

