



**ABASTECIMIENTOS
INDUSTRIALES GH S.A. DE C.V.**

REV-01



**Eslingas de Poliester
Cable de Acero**

**Cadenas
Estrobo**

**Polipastos
Accesorios**

**Pruebas de Carga y
Tensión**

ESLINGAS DE POLIESTER

8

BANDAS DE FIJACION

19

ESLINGAS DE MALLA

20

ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

22

ESLINGAS DE CADENA

26

SERVICIOS

30

DISTRIBUCIONES AUTORIZADAS

35


Abastecimientos Industriales GH es uno de los proveedores de productos y servicios de elevación y fijación de carga más importantes a nivel nacional.

Nuestro personal capacitado, fabricación de calidad, servicios de valor agregado, laboratorio de prueba y equipo de última generación se combinan para ofrecer soluciones de elevación industrial.

Comprometidos con la calidad en todo lo que hacemos, Abastecimientos Industriales GH tiene Certificación ISO 9001: 2015. Contamos con personal altamente calificado y dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el país.

POLITICA DE CALIDAD

En Abastecimientos Industriales GH, tenemos el compromiso de satisfacer en tiempo y forma los requisitos aplicables, expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, en la mejora continua de nuestro entorno de trabajo, procesos y productos, manteniendo un Sistema de Gestión de la Calidad, con enfoque de planeación y análisis de riesgos, bajo los requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2.

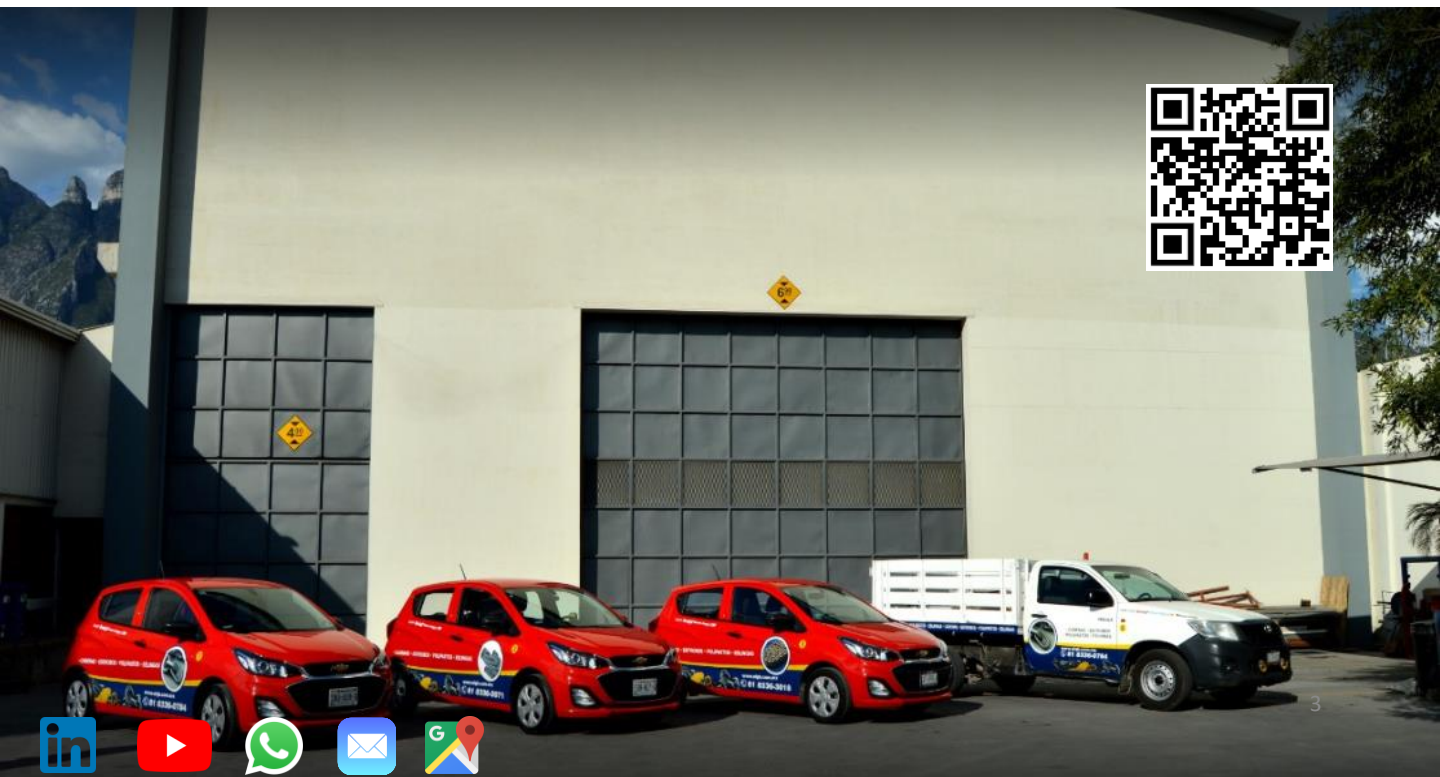



**Nuestros Productos Cumplen Con
La Norma ASME B30.9 y Se Utilizan
En Diversos Sectores Industriales
De Todo México**



NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

- Fabricación de estrobos de cable de acero de ¼" hasta 3"
- Fabricación de eslingas de poliéster planas y redondas
- Fabricación de eslingas de cadena
- Venta de Polipastos eléctricos, neumáticos y manuales
- Venta de accesorios de izaje y cable de acero
- Diseño y fabricación de equipos de levante
- Ensayos físicos de tensión a equipos de izaje
- Mantenimiento preventivo, correctivo a polipastos y equipos de izaje
- Inspección de herramientas de izaje en campo
- Renta de peso modular





SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Acreditado por la casa certificadora STAREGISTER
En cumplimiento a la norma ISO 9001:2015



PTP - LABORATORIO DE ENSAYOS

Acreditado por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

Para pruebas de tensión y destructivas a equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9



PTP- UNIDAD DE INSPECCIÓN

Acreditada por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17020-IMNC-2014

Alcance : Inspección de grúas y equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9, ASME B30.17 y ASME B30.2




MIEMBROS DE AWRF

ASSOCIATED WIRE ROPE FABRICATORS

Los miembros de AWRF se esfuerzan constantemente por mantener los más altos estándares de calidad y servicio que se pueden obtener en la industria. Consumidor que recurre a servicios y suministros de una empresa miembro de AWRF tiene la seguridad que esta comprando con una empresa profesional que se esfuerza por alcanzar la excelencia.




“SOMOS FABRICANTES DE ESLINGAS Y ESTROBOS”

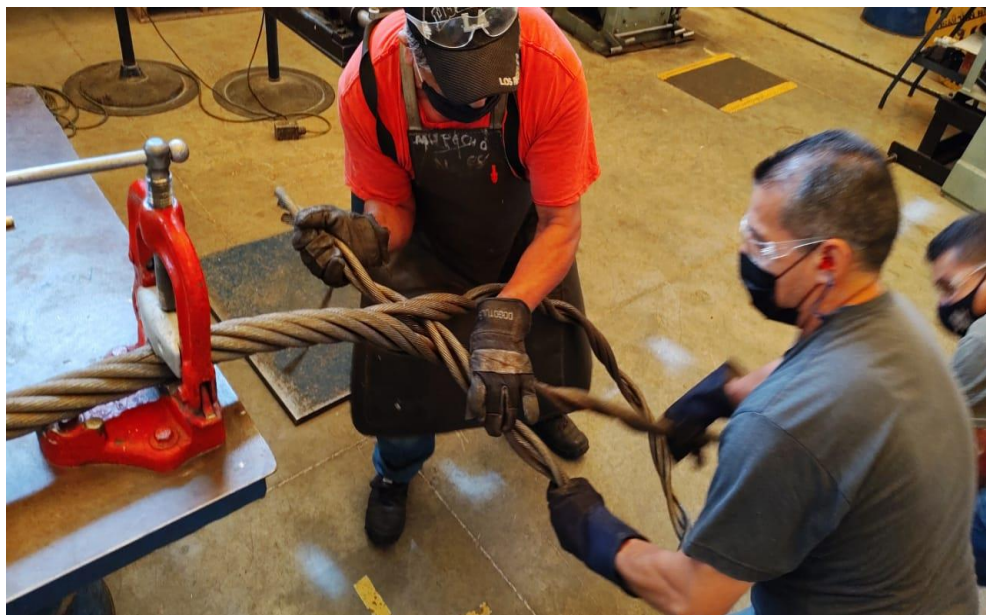

En **Abastecimientos Industriales GH** fabricamos eslingas de poliéster **Planas y Redondas**, adaptadas a tus necesidades de carga.


Las eslingas de poliéster son ligeras, flexibles y fáciles de manejar, ideales tanto para interiores como para trabajos al aire libre. Su diseño evita rayaduras, marcas o daños en la carga, protegiendo las superficies y garantizando un izaje seguro y eficiente.

Capa	Código	Ancho	Capacidad Valuada (lbs)		
			Vertical	Enlazada	Canasta
1 Capa	GHEE1-91	1	1,600	1,250	3,200
	GHEE1-915	1.5	2,400	1,875	4,800
	GHEE1-92	2	3,200	2,500	6,400
	GHEE1-93	3	4,800	3,750	9,600
	GHEE1-94	4	6,400	5,000	12,800
	GHEE1-96	6	9,600	7,500	19,200
	GHEE1-98	8	12,800	10,200	25,600
	GHEE1-910	10	16,000	12,500	32,000
	GHEE1-912	12	19,200	15,000	38,400
2 Capas	GHEE2-91	1	3,200	2,500	6,400
	GHEE2-915	1.5	4,800	3,750	9,600
	GHEE2-92	2	6,400	5,000	12,800
	GHEE2-93	3	9,600	7,500	19,200
	GHEE2-94	4	11,500	8,984	23,000
	GHEE2-96	6	16,300	12,891	33,000
	GHEE2-98	8	22,700	17,734	45,400
	GHEE2-910	10	28,400	22,188	56,800
	GHEE2-912	12	34,100	26,641	68,200
3 Capas	GHEE3-91	1	4,800	3,750	9,600
	GHEE3-915	1.5	7,200	5,625	14,400
	GHEE3-92	2	9,600	7,500	19,200
	GHEE3-93	3	14,400	11,250	28,800
	GHEE3-94	4	17,900	13,984	35,800
	GHEE3-96	6	28,800	22,500	57,600
	GHEE3-98	8	35,500	27,734	71,000
	GHEE3-910	10	44,400	34,688	88,800
	GHEE3-912	12	53,300	41,641	106,600
4 Capas	GHEE4-91	1	6,400	5,000	12,800
	GHEE4-915	1.5	9,600	7,500	19,200
	GHEE4-92	2	12,800	10,000	25,600
	GHEE4-93	3	19,200	15,000	38,400
	GHEE4-94	4	23,000	17,969	46,000
	GHEE4-96	6	33,000	25,781	66,000
	GHEE4-98	8	45,400	35,469	90,800
	GHEE4-910	10	56,800	44,375	113,600
	GHEE4-912	12	68,100	53,203	136,200

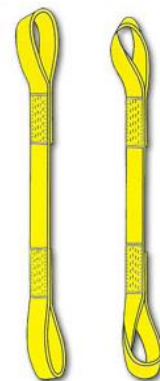

Eslinga Tipo 3 (Ojo Plano)
Eslinga Tipo 4 (Ojo Retorcido)

Capa	Código	Ancho	Capacidad Valuada (lbs)		
			Vertical	Enlazada	Canasta
1 Capa	GHEN1-91	1	3,200	2,560	6,400
	GHEN1-92	2	6,400	5,000	12,800
	GHEN1-93	3	8,600	6,900	17,200
	GHEN1-94	4	11,500	9,200	23,000
	GHEN1-96	6	16,300	13,000	32,600
	GHEN1-98	8	19,200	15,400	38,400
	GHEN1-910	10	22,400	17,900	44,800
	GHEN1-912	12	26,900	21,500	53,800
2 Capa	GHEN2-91	1	6,200	4,900	12,400
	GHEN2-92	2	12,200	9,800	24,400
	GHEN2-93	3	16,300	13,000	32,600
	GHEN2-94	4	20,700	16,500	41,400
	GHEN2-96	6	28,600	23,000	57,200
	GHEN2-98	8	30,700	24,500	61,400
	GHEN2-910	10	33,600	26,800	67,200
	GHEN2-912	12	37,600	30,000	75,200
3 Capa	GHEN3-91	1	8,000	6,400	16,000
	GHEN3-92	2	16,000	12,800	32,000
	GHEN3-93	3	21,500	17,200	43,000
	GHEN3-94	4	28,700	23,000	57,400
	GHEN3-96	6	40,700	32,500	81,400
	GHEN3-98	8	46,000	36,800	92,000
	GHEN3-910	10	51,500	41,200	103,000
	GHEN3-912	12	59,200	47,300	118,400
4 Capa	GHEN4-91	1	10,000	8,000	20,000
	GHEN4-92	2	19,800	15,800	39,600
	GHEN4-93	3	26,700	21,300	53,400
	GHEN4-94	4	35,600	28,400	71,200
	GHEN4-96	6	50,500	40,400	101,000
	GHEN4-98	8	57,600	46,000	115,200
	GHEN4-910	10	67,200	53,700	134,400
	GHEN4-912	12	80,700	64,500	161,400



Eslinga Tipo 5

Como parte de nuestro servicio desarrollamos composiciones especiales en la medida de los requerimientos técnicos de nuestros clientes.

Nuestra planta esta equipada con maquinaria y tecnología de punta para ofrecer una respuestas rápida en pedidos especiales.

Eslingas planas Ojos Invertidos para trabajo pesado (RE). Tipo VI

Características:

- La mas durable de las eslingas
- Material de Protección (cordura) en ambos extremos del cuerpo y ojos.

Largo: el que el cliente necesite.

Factor de Seguridad: 5:1

Ensayo de Tensión: 2:1

Etiqueta de Identificación.

Fabricación acorde ASME B30.9.

Ancho	Código	Ancho Ojo	Largo Ojo	Vertical (kgs)	Enlazada (kgs)	En “U” (kgs)
2“	1 capa	1”	9”	2041	1633	4082
2”	2 capas	1”	12”	3175	2540	6350
4”	1 capa	2”	12”	3629	2903	7257
4”	2 capas	2”	12”	5443	4354	10886
4”	3 capas	2”	18”	7484	5987	14969
6”	1 capa	1.5”	14”	4990	3992	9979
6”	2 capas	1.5”	18”	7484	5987	14969
6”	3 capas	3”	18”	10206	8165	20412

ESLINGA DE POLIESTER DE DOS, TRES Y CUATRO BRAZOS



ANCHO DE FIBRA	CODIGO	No. CAPAS	No. BRAZOS	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS ANGULO HORIZONTAL			
				90°	60°	45°	30°
1"	S_GHEE1-91	1	SENCILLA	726	590	499	363
1"	D_GHEE1-91	1	DOBLE	--	1,225	998	726
1"	T_GHEE1-91	1	TRIPLE	--	1,860	1,497	1,089
1"	Q_GHEE1-91	1	QUADRUPLE	--	2,495	2,041	1,451
1"	S_GHEE2-91	2	SENCILLA	1,361	1,134	953	680
1"	D_GHEE2-91	2	DOBLE	--	2,313	1,905	1,361
1"	T_GHEE2-91	2	TRIPLE	--	3,493	2,858	2,041
1"	Q_GHEE2-91	2	QUADRUPLE	--	4,672	3,810	2,722
2"	S_GHEE1-92	1	SENCILLA	1,361	1,134	953	680
2"	D_GHEE1-92	1	DOBLE	--	2,313	1,905	1,361
2"	T_GHEE1-92	1	TRIPLE	--	3,493	2,858	2,041
2"	Q_GHEE1-92	1	QUADRUPLE	--	4,672	3,810	2,722
2"	S_GHEE2-92	2	SENCILLA	2,722	2,313	1,905	1,361
2"	D_GHEE2-92	2	DOBLE	--	4,672	3,810	2,722
2"	T_GHEE2-92	2	TRIPLE	--	7,031	5,761	4,082
2"	Q_GHEE2-92	2	QUADRUPLE	--	9,389	7,666	5,443




Modelo	Color	Capacidad Evaluada (Lbs)			Largo Mínimo (ft.)	Medidas Aproximadas			
		Vertical	Enlazada	Canasta		Peso (lbs./ft)	Diam. De Cuerpo Relajado (w) (in)	Ancha al Cargar (El) (In)	Mínimo Hardware Dia (in)
GHERS1	MORADO	2,600	2,100	5,200	3	0.2	5/8"	1-1/8"	1/2"
GHERS2	VERDE	5,300	4,200	10,600	3	0.3	7/8"	1-1/2"	5/8"
GHERS3	AMARILLO	8,400	6,700	16,800	3	0.5	1-1/8"	1-7/8"	3/4"
GHERS4	BEIGE	10,600	8,500	21,200	3	0.6	1-1/8"	2-1/8"	7/8"
GHERS5	ROJO	13,200	10,600	26,400	3	0.8	1-3/8"	2-1/4"	1"
GHERS6	NARANJA	16,800	13,400	33,600	6	0.9	1-3/8"	2-1/2"	1"
GHERS7	AZUL	21,200	17,000	42,400	6	1.3	1-3/4"	3	1-1/4"
GHERS8	NARANJA	25,000	20,000	50,000	6	1.6	2"	3-3/8"	1-1/2"
GHERS9	GRIS	31,000	24,800	62,000	6	1.7	2-1/4"	3-3/4"	1-1/2"
GHERS10	NARANJA	40,000	32,000	80,000	6	2.6	2-1/4"	3-3/4"	1-3/4"
GHERS11	CAFÉ	53,000	42,400	106,000	8	2.8	2-3/4"	4-5/8"	1-3/4"
GHERS12	OLIVA	66,000	52,800	132,000	8	3.4	3-1/8"	5-1/4"	2
GHERS13	NEGRO	90,000	72,000	180,000	8	4.3	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS14	NEGRO	120,000	96,000	240,000	8	5.73	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS15	NEGRO	136,000	109,000	272,000	10	6.49	3-5/8"	6"	2-1/2"
GHERS16	NEGRO	160,000	128,000	320,000	10	7.64	3-5/8"	6"	2-1/2"

**Nuestras eslingas cuentan con factor de seguridad 5:1
Fabricadas bajo la norma ASME B30.9**

ESLINGA REDONDA

OJO A OJO

		Capacidad Evaluada (Lbs)			Largo Mínimo (ft.)	Medidas Aproximadas			
Modelo	Color	Vertical	Enlazada	Canasta		Peso (lbs./ft)	Diam. De Cuerpo Relajado (w) (in)	Ancha al Cargar (El) (In)	Mínimo Hardware Dia (in)
GHEERS1	MORADO	2,600	2,100	5,200	3	0.4	2 1/4	10	1/2"
GHEERS2	VERDE	5,300	4,200	10,600	3	0.5	2 1/2	10	5/8"
GHEERS3	AMARILLO	8,400	6,700	16,800	4	0.6	2 1/2	12	3/4"
GHEERS4	BEIGE	10,600	8,500	21,200	4	0.7	3 1/2	12	7/8"
GHEERS5	ROJO	13,200	10,600	26,400	5	1.0	3 1/2	14	1"
GHEERS6	NARANJA	16,800	13,400	33,600	7	1.1	4 1/4	16	1"
GHEERS7	AZUL	21,200	17,000	42,400	7	1.6	4 1/4	16	1-1/4"
GHEERS8	NARANJA	25,000	20,000	50,000	8	1.9	6	18	1-1/2"
GHEERS9	GRIS	31,000	24,800	62,000	8	2.2	6	20	1-1/2"
GHEERS10	NARANJA	40,000	32,000	80,000	8	2.9	7	24	1-3/4"
GHEERS11	CAFÉ	53,000	42,400	106,000	8	3.8	7	24	1-3/4"
GHEERS12	OLIVA	66,000	52,800	132,000	9	3.8	8	30	2
GHEERS13	NEGRO	90,000	72,000	180,000	9	4.7	9	36	2-1/2"

Eslinga redonda fabricada con fibra de alta resistencia y con la mitad de peso de las fibras de poliéster comunes con 3 veces mas resistencia lo que la hace una eslinga ligera y con alta resistencia a la tensión

CAPACIDAD DE CARGA (LBS)				
CODIGO	VERTICAL	ENLAZADA	CANASTA	COLOR
GHRSHD10	85,000	68,000	170,000	NEGRO
GHRSHD11	100,000	80,000	200,000	NEGRO
GHRSHD12	125,000	100,000	250,000	NEGRO
GHRSHD13	150,000	120,000	300,000	NEGRO
GHRSHD14	175,000	140,000	350,000	NEGRO
GHRSHD15	200,000	160,000	400,000	NEGRO
GHRSHD16	250,000	200,000	500,000	NEGRO







LAS ESLINGAS REDONDAS HEAVY DUTY DE LA MARCA GH SON FABRICADAS BAJO LAS NORMAS MAS ESTRUCTAS, ADEMAS DE CONTAR CON LA VERIFICACION DE RESISTENCIA DESPUES DE SU FABRICACION PASANDO POR EL ENSAYO DE TENSION FISICA QUE MARCA LA NORMA B30.9 , CUENTA CON UN FORRO DE POLIESTER UNA SOLA PIEZA SIN COSTURAS A LO LARGO DE LA ESLINGA LO QUE LA HACE MAS RESISTENTE AL TRABAJO DURO Y A LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, ADEMAS DE SER RESISTENTE A LA ABRACION Y AL CORTE.

ESLINGA REDONDA PARA ESCENARIO

Estas eslingas redondas livianas son ideales para la suspensión fácil y discreta de equipos de iluminación y sonido de escenario. El material de la funda ayuda a que la eslinga se mezcle con su entorno.



	No. Parte	Capacidad Evaluada (Lbs)			Largo Mínimo (ft.)	Medidas Aproximadas			
		Vertical	Enlazada	Canasta		Peso (lbs./ft)	Diam. De Cuerpo Relajado (w) (in)	Ancha al Cargar (El) (in)	Mínimo Hardware Dia (in)
Eslinga para escenario	GHERSB2	5,300	4,200	10,600	1 1/2	.3	7/8	1 1/2	5/8
Steelflex	GHWRS2	5,300	4,200	10,600	3**	.75	7/8	7/8	5/8

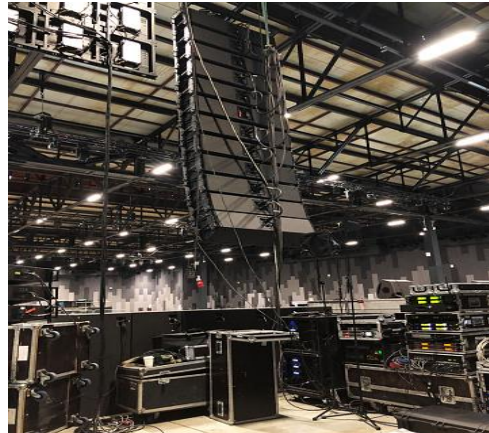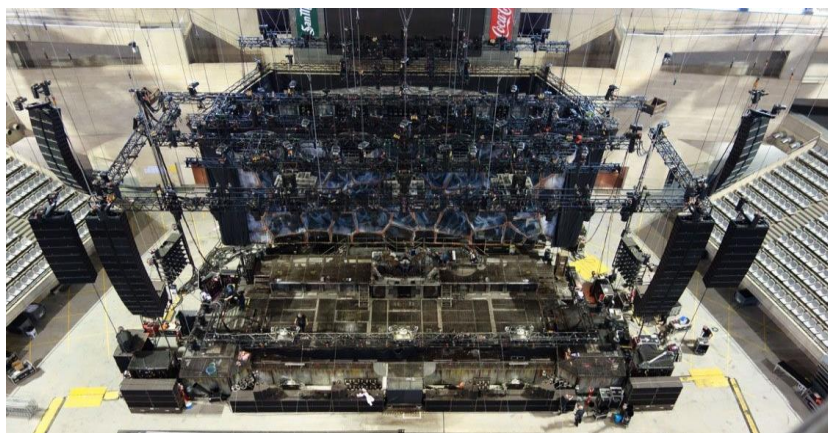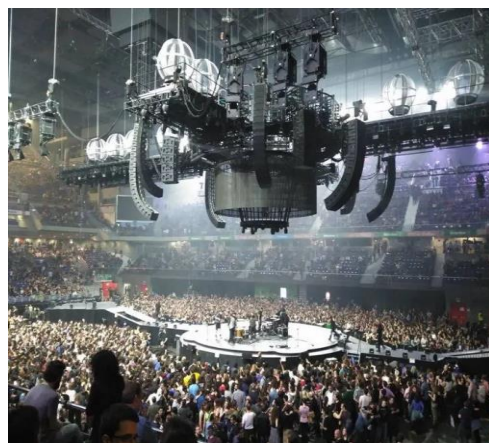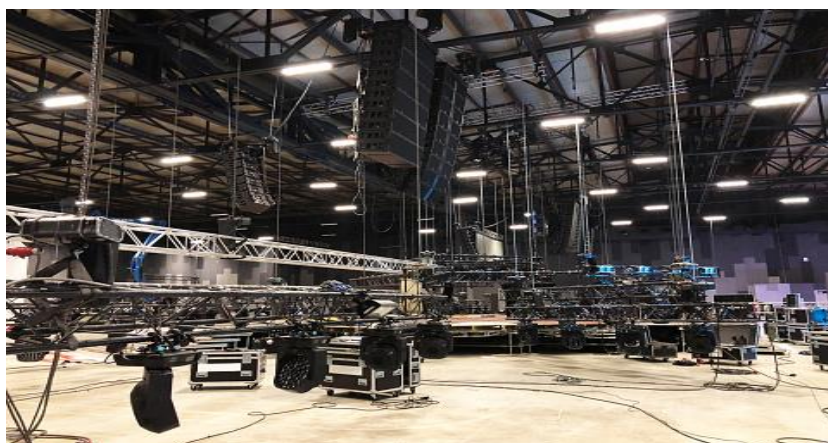

Eslingas cuerpo ancho (WB), Eslingas disponibles de 6 a 24 pulgadas de ancho. Eslingas más anchas, disponibles por pedido especial.

Las eslingas cuerpo ancho distribuyen la carga sobre una superficie más grande.

ANCHO FIBRA	CODIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	LONGITUD MINIMA	CAPACIDAD ES KGS. EN "U"
6"	GHWB1-96	1.5"	12"	3'	8,165
6"	GHWB2-96	1.5"	12"	4'	15,422
8"	GHWB1-98	1.5"	12"	4'	10,886
8"	GHWB2-98	2"	12"	4'	19,958
12"	GHWB1-912	2"	14"	4'	15,966
12"	GHWB2-912	3"	20"	5'	29,483
16"	GHWB1-916	3"	18"	6'	19,958
16"	GHWB2-916	4"	24"	6'	36,287
20"	GHWB1-920	4"	30"	8'	23,133
20"	GHWB2-920	5"	30"	8'	42,638
24"	GHWB1-924	5"	36"	10'	25,583
24"	GHWB2-924	6"	36"	10'	45,359

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA



- Las eslingas cuerpo ancho ofrecen una mayor estabilidad y protección a superficies delicadas.
- Disponibles en anchos mayores.

Eslingas de ojos pegados (AE), Eslingas disponibles de 6 a 24 pulgadas de ancho. Eslingas más anchas disponibles por pedido especial. Las eslingas de ojos pegados distribuyen la carga sobre una superficie más grande.

ANCHO FIBRA	CODIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	LONGITUD MINIMA	CAPACIDAD ES KGS. EN "U"
6"	AE1-96	1"	9"	3'	4,536
8"	AE1-98	1"	9"	3'	4,536
12"	AE1-912	1"	12"	4'	5,443
16"	AE1-916	1"	16"	5'	5,443
20"	AE1-920	1"	20"	5'	5,443
24"	AE1-924	1"	24"	6'	5,443

NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA



- Ofrece las mismas características que las eslingas de cuerpo ancho.
- Ojos más pequeños para ganchos de polipastos pequeños.
- Menor capacidad de carga. Más económicos.


TOLERANCIA DE LONGITUD PARA ESLINGAS

Tipo de eslinga	Tolerancia
1-Ply	$\pm (1.5" + 1.5\% \text{ de longitud})$
2-Ply	$\pm (2.0" + 2\% \text{ de longitud})$
3-Ply & 4-Ply	$\pm (3.0" + 3\% \text{ de longitud})$

Para eslingas con anchos superiores a 6", agregue 1/2" a estos valores. Para tolerancias más estrictas o longitudes de conjuntos coincidentes, consulte con su asesor antes de realizar el pedido.

Tamaño de ojo respecto a las capas y ancho de la eslinga

Capas	Ancho de Eslinga (In)							
	1	2	3	4	6	8	10	12
1	8 1/2	10	11	12	16	20	24	24
2	8 1/2	10	11	12	16	20	24	24
3	10	12	14	16	18	24	24	24
4	10	12	14	16	18	24	24	24

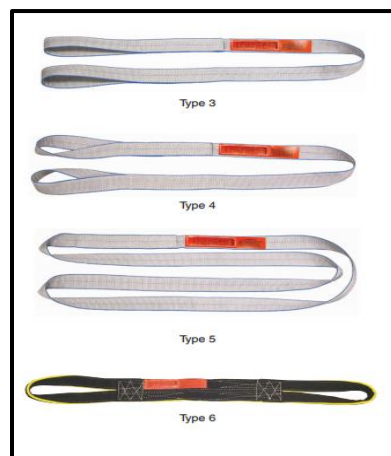

Contamos con una gran variedad de Bandas de fijación de carga hechas de tejido de poliéster resistente.

Ajusta y envía de manera rápida y segura cargas en ferrocarril, camiones y tráileres, etc.

Bandas hechas a la medida de acuerdo a tus necesidades.

BANDA CON WINCH SOLD. GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPW	GH	11.8
	30'	BF4X30GPW	GH	12.4
				

BANDA CON MATRACA GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPM	GH	13.6
	30'	BF4X30GPM	GH	14.0
				

BANDA CON WINCH 2T GANCHO PLANO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		4" DE ANCHO EN POLIESTER CARGA RUPTURA 15,000 LBS CARGA LIMITE DE TRABAJO 5,000 LBS		
		CODIGO	MARCA	PESO (lbs.)
	27'	BF4X27GPW2T	GH	12.8
	30'	BF4X30GPW2T	GH	13.4
				

BANDA CAPACIDAD A LA RUPTURA CARGA LIMITE DE TRABAJO	LONGITUD	BANDA DE FIJACION DE CARGA		
		2" DE ANCHO EN POLIESTER 10,000 LBS 3,300 LBS		
		CODIGO		PESO (lbs.)
	27'	BF2X27MGA		5.8
	30'	BFWX30MGA		6.0
				



Eslingas especiales con propiedades y usos particulares Ampliamente utilizado en talleres metalúrgicos y almacenes de acero donde las cargas son abrasivas, calientes o tienden a cortar eslingas de tejido


Características, ventajas y beneficios

- La construcción de acero resiste la abrasión y los cortes
- Cada eslinga tiene un sello permanente de capacidad y número de serie
- Buena flexibilidad: se agarra a los contornos de la carga
- Cada eslinga probada y certificada
- Sujeta la carga con firmeza sin estirla
- El área de apoyo amplia distribuye la carga para ayudar a evitar daño de carga
- Reparable
- La malla de alambre está galvanizada - resiste la corrosión
- El ancho de la malla ayuda a controlar y equilibrar la carga

Malla de alambre Ancho (in.)	Capacidad Nominal (lbs.)		
	Vertical	Choker	canasta
10 cage – Servicio pesado			
2	2,300	2,300	4,600
3	3,500	3,500	7,000
4	4,800	4,800	9,600
6	7,200	7,200	14,400
8	9,600	9,600	19,200
10	12,000	12,000	24,000
12	14,400	14,400	28,800
14	16,800	16,800	33,600
16	19,200	19,200	38,400
18	21,600	21,600	43,200
20	24,000	24,000	48,000
12 cage – Servicio medio			
2	1,600	1,600	3,200
3	2,400	2,400	4,800
4	3,200	3,200	6,400
6	4,800	4,800	9,600
8	6,400	6,400	12,800
10	8,000	8,000	16,000
12	9,600	9,600	19,200



T1 = Tipo 1 = Triángulo y Gargantilla T2 = Tipo 2 = Triángulo y Triángulo

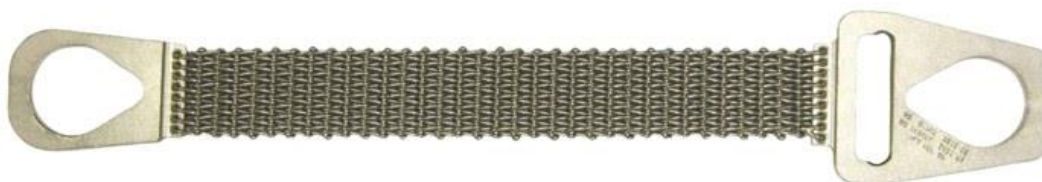


Eslingas especiales para aplicaciones exigentes. Ampliamente utilizado en talleres metalúrgicos y estibadores en condiciones abrasivas o ambientes calurosos. dañar y destruir las eslingas sintéticas.

Características, ventajas y beneficios

- Cada eslinga tiene un sello permanente de capacidad y número de serie para trazabilidad
- La construcción de acero resiste la abrasión y los cortes
- Cada eslinga probada y certificada Ahorra tiempo
- El ancho de la malla ayuda a equilibrar y controlar cargas
- Los accesorios finales se ajustan a la mayoría de los ganchos de grúa grandes Ahorra dinero
- Accesorios finales de aleación de acero y cadena de aleación de grado 100 resiste la abrasión y los cortes para prolongar la vida útil de la eslinga
- Reparable - por lo tanto rentable
- Bajo estiramiento y buena flexibilidad reduce la carga daño
- El área de apoyo amplia distribuye la carga para ayudar a evitar daño de carga

Chain Size (in.)	Parts of Chain	Sling Width (in.)	Rated Capacity (lbs.)		
			Vertical	Choker	Basket
7/32	3	1 1/2	5,000	5,000	10,000
	4	2	6,700	6,700	13,400
	5	2 1/2	8,400	8,400	16,800
	6	3	10,000	10,000	20,000
9/32	3	2 1/8	8,400	8,400	16,800
	4	2 3/4	11,000	11,000	22,000
	5	3 3/8	14,000	14,000	28,000
	6	4	16,800	16,800	33,600
3/8	3	3 1/4	17,000	N/A	34,000
	4	4 3/8	22,700	N/A	45,400
	5	5 3/8	28,400	N/A	56,800
	6	6 1/2	34,000	N/A	68,000
1/2	2	3	19,200	N/A	38,400
	3	4 1/2	28,800	N/A	57,600
	4	6	38,400	N/A	76,800



ESTROBO DE CABLE DE ACERO



Nuestros estrobos de cable de acero pueden ser fabricados en construcción 6x26 y 6x36 A.A. (Alma de Acero).

**Nuestros estrobos cuentan con factor de seguridad 5:1
Fabricadas bajo la norma ASME B30.9**


**Nuestra planta esta equipada con maquinaria y tecnología de punta para
ofrecer una respuesta rápida en pedidos especiales.**



ESTROBOS DE CABLE DE ACERO

Somos Fabricantes de estrobos, los cuales son una de las herramientas mas utilizadas en maniobras de carga, arrastre y soporte, estos están constituidos por una base de cable de acero según las especificaciones de cada proyecto.

La fabricación de estos se define como la confección de un tramo de material flexible y resistente típicamente hecho en cable de acero con sus extremos en forma de ojos debidamente preparados para sujetar una carga y vincular con el equipo de izaje que ha de levantar.



Wire Rope			EIP, IWRC						
			¹ Rated Capacity (tons)*						
									
		Rope Dia. (in.)	Vertical	Choker	V. Basket	² Min. Sling Length	Standard Eye Size (in.) W x L	Thimble Eye Size (in.) W x L	Eye Hook Cap. (tons)
	6 x 19 EIP, IWRC	1/4	.65	.48	1.3	1'6"	2 x 4	7/8 x 1 5/8	1
		5/16	1.0	.74	2.0	1'9"	2 ½ x 5	1 1/16 x 1 7/8	1
		3/8	1.4	1.1	2.9	2'0"	3 x 6	1 1/8 x 2 1/8	1 1/2
		7/16	1.9	1.4	3.9	2'3"	3 1/2 x 7	1 1/4 x 2 1/4	2
		1/2	2.5	1.9	5.1	2'6"	4 x 8	1 1/2 x 2 3/4	3
		9/16	3.2	2.4	6.4	2'9"	4 1/2 x 9	1 1/2 x 2 3/4	4 1/2
		5/8	3.9	2.9	7.8	3'0"	5 x 10	1 3/4 x 3 1/4	4 1/2
		3/4	5.6	4.1	11	3'6"	6 x 12	2 x 3 3/4	7
		7/8	7.6	5.6	15	4'0"	7 x 14	2 1/4 x 4 1/4	11
		1	9.8	7.2	20	4'6"	8 x 16	2 1/2 x 4 1/2	11
	6 x 37 EIP, IWRC	1 1/8	12	9.1	24	5'0"	9 x 18	2 7/8 x 5 1/8	15
		1 1/4	15	11	30	5'6"	10 x 20	3 1/2 x 6 1/2	15
		1 3/8	18	13	36	6'0"	11 x 22	3 1/2 x 6 1/4	22
		1 1/2	21	16	42	7'0"	12 x 24	3 1/2 x 6 1/4	22
		1 3/4	28	21	57	8'0"	14 x 28	4 1/2 x 9	30
		2	37	28	73	9'0"	16 x 32	6 x 12	37
		2 1/4	44	35	89	10'0"	18 x36	7 x 4	45
		2 1/2	54	42	109	11'0"	20 x 40	-	-



ESTROBOS DE

3 PARTES DE CABLE DE ACERO



Diámetro de cable de acero (Pulgadas)	Capacidad de carga en vertical (Toneladas)	Diámetro del cable terminado (Pulgadas)	Longitud de ojo estándar (Pulgadas)	Área de soporte del espesor del ojo (Pulgadas)
3/4"	14.0	1-1/2"	20"	4.2
7/8"	19.0	1-3/4"	24"	5.7
1"	24.8	2"	28"	7.4
1-1/8"	31.2	2-1/4"	32"	9.4
1-1/4"	38.4	2-1/2"	36"	11.6
1-3/8"	46.0	2-3/4"	40"	14.0
1-1/2"	55.0	3"	44"	16.6
1-3/4"	73.0	3-1/2"	52"	22.7
2"	95.0	4"	56"	29.5
2-1/4"	118.0	4-1/2"	64"	37.4
2-1/2"	145.0	5"	72"	46.4
2-3/4"	173.0	5-1/2"	80"	64.0
3"	204.0	6"	88"	66.4
3-1/2"	270.0	7"	96"	90.8
4"	343	8"	112"	118.4
4-1/2"	384	9"	126"	149.6
6"	660	12"	168"	264.7

- Todos los estrobos se entregan Con marbete de identificación en el que se indica: tipo de estrobo, número de serie, capacidad y fecha de fabricación. El factor de diseño es 5:1.
- En estrobos de 2, 3 y 4 brazos, verifique los ángulos de carga ya que puede disminuir la capacidad del estrobo.
- Antes de utilizar su estrobo, deberá realizar una inspección visual en todo el cuerpo.
- Nunca permanezca debajo de una carga suspendida.




ESTROBOS DE 9 PARTES DE CABLE DE ACERO




Diámetro de cable de acero (Pulgadas)	Capacidad de carga en vertical (Toneladas)	Diámetro del cable terminado (Pulgadas)	Longitud de ojo estándar (Pulgadas)	Área de soporte del espesor del ojo (Pulgadas)
3/4"	42.3	3"	30"	2-1/4"
7/8"	57.3	3-1/2"	35"	2-5/8"
1"	73.7	4"	40"	3"
1-1/8"	93.5	4-1/2"	45"	3-3/8"
1-1/4"	115.0	5"	50"	3-3/4"
1-3/8"	137.0	5-1/2"	55"	4-1/8"
1-1/2"	170.0	6"	60"	4-1/2"
1-3/4"	220.7	7"	70"	5-1/4"
2"	285.2	8"	80"	6"
2-1/4"	354.6	9"	90"	6-3/4"
2-1/2"	433.6	10"	100"	7-1/2"
2-3/4"	485.0	11"	110"	8-3/4"
3"	574.0	12"	120"	9"
3-1/2"	761.0	14"	140"	10-1/2"
4"	972.0	16"	160"	12"
4-1/2"	1200.0	18"	180"	13-1/2"
6"	1661.0	24"	240"	18"

- Todos los estrobos se entregan Con marbete de identificación en el que se indica: tipo de estrobo, número de serie, capacidad y fecha de fabricación. El factor de diseño es 5:1.
- En estrobos de 2, 3 y 4 brazos, verifique los ángulos de carga ya que puede disminuir la capacidad del estrobo.
- Antes de utilizar su estrobo, deberá realizar una inspección visual en todo el cuerpo.
- Nunca permanezca debajo de una carga suspendida.

ESLINGAS DE CABLE DE ACERO

Eslinga de cuerpo Sencillo			2 Brazos					3 Brazos					4 Brazos				
																	
			Capacidad Evaluada (tons)					Capacidad Evaluada (tons)					Capacidad Evaluada (tons)				
																	
Cable Dia (in)	Eslinga Length	Gancho Ojo Cap. (tons)	60°	45°	30°	Argolla Dia.		60°	45°	30°	Argolla Dia.		60°	45°	30°	Argolla Dia.	
6 x 19 EIP, IWRC	1/4	1'3"	1	1.1	.91	.65	1/2	1.7	1.4	.97	1/2	2.2	1.8	1.3	1/2		
	5/16	1'6"	1	1.7	1.4	1.0	1/2	2.6	2.1	1.5	1/2	3.5	2.8	2.0	3/4		
	3/8	1'8"	1 1/2	2.5	2.0	1.4	1/2	3.7	3.0	2.2	3/4	5.0	4.1	2.9	3/4		
	7/16	1'10"	2	3.4	2.7	1.9	3/4	5.0	4.1	2.9	3/4	6.7	5.5	3.9	1		
	1/2	2'	3	4.4	3.6	2.5	3/4	6.6	5.4	3.8	1	8.8	7.1	5.1	1		
	9/16	2'2"	4 1/2	5.5	4.5	3.2	3/4	8.3	6.8	4.8	1	11	9.0	6.4	1 1/4		
	5/8	2'4"	4 1/2	6.8	5.5	3.9	1	10	8.3	5.9	1 1/4	14	11	7.8	1 1/2		
	3/4	2'9"	7	9.7	7.9	5.6	1 1/4	15	12	8.4	1 1/2	19	16	11	1 3/4		
	7/8	3'3"	11	13	11	7.6	1 1/4	20	16	11	1 1/2	26	21	15	2		
	1	3'6"	11	17	14	9.8	1 1/2	26	21	15	1 3/4	34	28	20	2 1/4		
6 x 37 EIP, IWRC	1 1/8	4'	15	21	17	12	1 1/2	31	26	18	1 3/4	42	34	24	2 3/4		
	1 1/4	4'6"	15	26	21	15	1 3/4	38	31	22	2	51	42	30	2 3/4		
	1 3/8	5'	22	31	25	18	1 3/4	46	38	27	2 1/4	-	-	-	-		
	1 1/2	5'6"	22	37	30	21	2	55	45	32	2 1/4	-	-	-	-		
	1 3/4	6'6"	30	49	40	28	2 1/4	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	8'	37	63	52	37	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-	-		

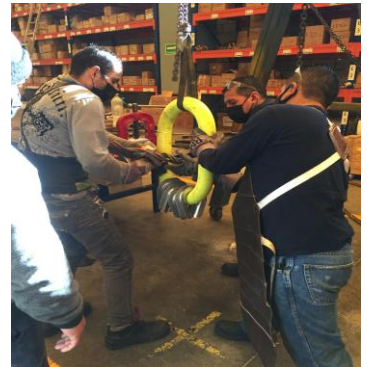

ESLINGAS DE CADENA


Somos Fabricantes de Eslingas de Cadena grado 80 y grado 100, con distintos accesorios configurables de acuerdo a tus necesidades, tales como: ganchos, grilletes, argollas, acortadores de cadena, etc., para ser utilizadas en la elevación general de carga pesada, ya sea en ambientes con cierto grado de corrosión o lugares con altas temperaturas.



TIPOS ESLINGAS DE CADENA




CO



SOS



SOG




SOF




SSS



SGG




SGS




ASOS

TIPO	DESCRIPCION	TIPO	DESCRIPCION
CO	Eslinga de una cadena con eslabón maestro en cada extremo	SSS	Eslinga de una cadena con gancho en cada extremo
SOS	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho para eslinga	SGG	Eslinga de una cadena con gancho de amarre en cada extremo
SOG	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de amarre	SGS	Eslinga de una cadena con gancho de amarre y gancho para eslinga
SOF	Eslinga de una cadena con eslabón maestro y gancho de fundición	ASOS	Eslinga de cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga



DOS



DOG




DOF




ADOS

TIPO	DESCRIPCION
DOS	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho para eslinga
DOG	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de amarre
DOF	Eslinga de una cadena doble con eslabón maestro y gancho de fundición
ADOS	Eslinga de una cadena ajustable con eslabón maestro y gancho para eslinga


TIPOS ESLINGAS DE CADENA




TOS




TOG




TOF



QOS



QOG



QOF

TIPO	DESCRIPCION	TIPO	DESCRIPCION
TOS	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho para eslinga	QOS	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho para eslinga
TOG	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de amarre	QOG	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho de amarre
TOF	Eslinga de cadena triple con eslabón maestro y gancho de fundición	QOF	Eslinga de cadena cuádruple con eslabón maestro y gancho de fundición

CARGA LIMITE DE TRABAJO DE CADENAS

Carga Límite de Trabajo de la cadena de aleación Grado 100 (Spectrum 10®) — Factor de diseño 4 a 1

Tamaño de cadena de aleación Spectrum 10®		90°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
(plg)	(mm)	Ramal único	Ramal doble / "U" sencilla				Ramal triple y cuádruple / "U" doble	
—	6	3200	5500	4500	3200	8300	6800	4800
1/4 (9/32)	7	4300	7400	6100	4300	11200	9100	6400
5/16	8	5700	9900	8100	5700	14800	12100	8500
3/8	10	8800	15200	12400	8800	22900	18700	13200
1/2	13	15000	26000	21200	15000	39000	31800	22500
5/8	16	22600	39100	32000	22600	58700	47900	33900
3/4	20	35300	61100	49900	35300	91700	74900	52950
7/8	22	42700	74000	60400	42700	110900	90600	64000
1	26	59700	103400	84400	59700	155100	12600	89550



* Para aplicaciones de estrangulación, la Carga Límite de Trabajo deberá reducirse en un 20%. El gancho de traba con asiento A-1338 y el eslabón acortador de cadena S-1311N de Crosby no requieren reducción alguna de la Carga Límite de Trabajo. El factor de diseño de 4:1 en las Cadenas de aleación Spectrum® 10 concuerda con el factor de diseño utilizado por la International Standards Organization (ISO) y ASME B30.9 y es el conjunto de valores de Carga Límite de Trabajo que se refiere. No utilice ángulos de eslinga menores que 30°.

Carga Límite de Trabajo de la cadena de aleación Grado 80 (Spectrum 8®) — Factor de diseño 4 a 1

Tamaño de cadena de aleación Spectrum 8®		90°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
(plg)	(mm)	Ramal único	Ramal doble / "U" sencilla				Ramal triple y cuádruple / "U" doble	
7/32	6	2500	3600	3000	2500	6500	5300	3750
1/4 (9/32)	7	3500	6100	4900	3500	9100	7400	5200
5/16	8	4500	7800	6400	4500	11700	9500	6800
3/8	10	7100	12300	10000	7100	18400	15100	10600
1/2	13	12000	20800	17000	12000	31200	25500	18000
5/8	16	18100	31300	25600	18100	47000	38400	27100
3/4	20	28300	49000	40000	28300	73500	60000	42400
7/8	22	34200	59200	48400	34200	88900	72500	51300
1	26	47700	82600	67400	47700	123900	101200	71500
1-1/4	32	72300	125200	102200	72300	187800	153400	108400

* Para aplicaciones de estrangulación, la Carga Límite de Trabajo deberá reducirse en un 20%. El gancho de traba con asiento A-1338 y el eslabón acortador de cadena S-1311N de Crosby no requieren reducción alguna de la Carga Límite de Trabajo. El factor de diseño de 4:1 en las Cadenas de aleación Spectrum® 8 concuerda con el factor de diseño utilizado por la International Standards Organization (ISO) y ASME B30.9 y es el conjunto de valores de Carga Límite de Trabajo que se refiere. No utilice ángulos de eslinga menores que 30°.

**ESTAMOS ACREDITADOS ANTE
EMA COMO UNIDAD DE
INSPECCIÓN EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA:
NMX-EC-17020-IMNC-2014
PARA INSPECCION DE GRÚAS Y
EQUIPOS DE IZAJE BAJO LA
NORMA
ASME B30.9, ASME B30.17 y
ASME B30.2**

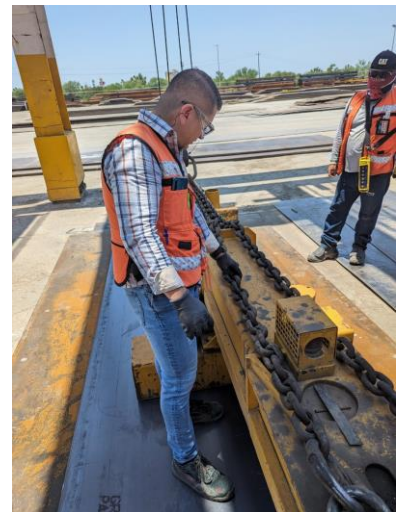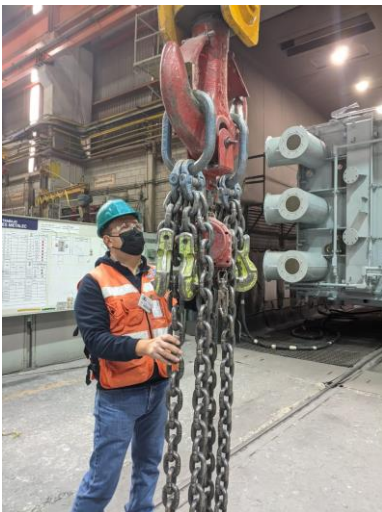




**Somos centro de
servicio certificado
para mantenimiento,
reparación, venta de
refacciones de
polipastos eléctricos,
neumáticos y
manuales de las
marcas **Harrington**,
Policrane, **Yale** y **cm****



LABORATORIO CON SERVICIO DE ENSAYOS DE TENSIÓN Y DESTRUCTIVOS

Nuestras camas de prueba son de hasta 600,000 libras para equipos de 24 metros de longitud y nuestra cama portátil es de 250,000 libras para equipos de hasta 12 metros de longitud.

Nuestros equipos de pruebas cumple con los estándares mas estrictos conforme a las mas altas normas de calidad.

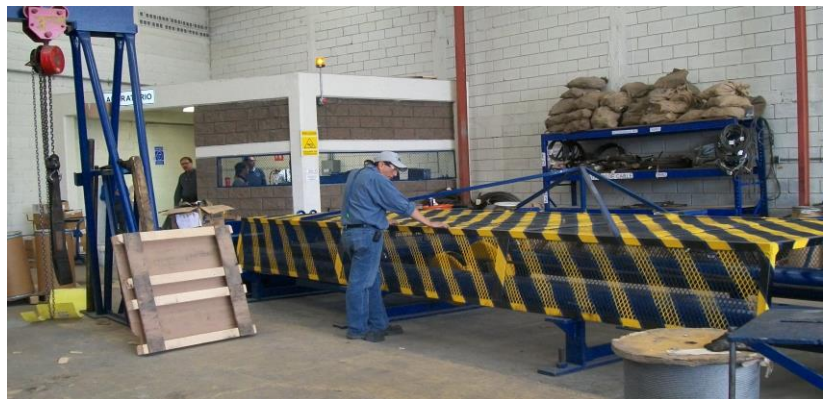

UNIDAD DE INSPECCIÓN

Acreditada por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17020-IMNC-2014

Alcance : Inspección de grúas y equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9, ASME B30.17 y ASME B30.2

LABORATORIO DE ENSAYOS

Acreditado por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

Para pruebas de tensión y destructivas a equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9



PRUEBAS DE CARGA CON PESO MODULAR

En Abastecimientos Industriales GH, Contamos con servicio de renta de Peso Modular para realizar pruebas de carga para Grúas Viajeras.



UNIDAD DE INSPECCIÓN

Acreditada por la EMA, en el cumplimiento a la norma:

NMX-EC-17020-IMNC-2014

Alcance : Inspección de grúas y equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9,

ASME B30.17 y ASME B30.2

LABORATORIO DE ENSAYOS

Acreditado por la EMA, en el cumplimiento a la norma:


NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017)

Para pruebas de tensión y destructivas a equipos de izaje bajo la norma ASME B30.9



DISEÑO Y FABRICACION DE EQUIPOS DE LEVANTE

Diseñamos y fabricamos de acuerdo a sus necesidades, grúas viajeras, grúas bandera, grúas pórtico, ganchos tipo C y balancines de carga.

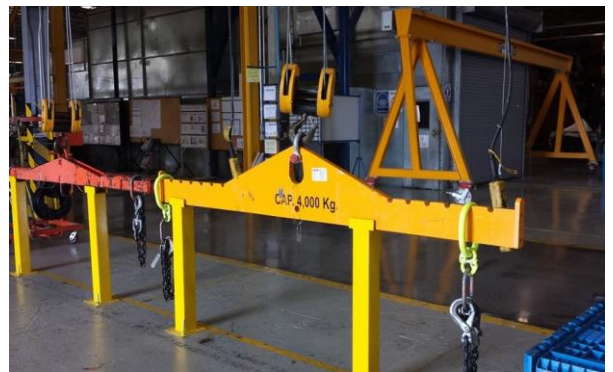


CONTAMOS CON DISTRIBUCIONES DE MARCAS RECONOCIDAS A NIVEL MUNDIAL DE LA MAS ALTA CALIDAD



Crosby es el líder mundial en accesorios y elementos para izaje y manipulación de cargas, reconocimiento que a logrado a través del crecimiento en el desarrollo de productos, su compromiso con la calidad y la adquisición de empresas líderes del mercado.

Más de 120 años en el mercado innovando.

- Terminaciones de cable
- Grapas
- Grilletes
- Accesorios para eslingas de fibra
- Gancho y destorcedores
- Guardacabos
- Eslabones maestros
- Cáncamos
- Tensores
- Accesorios para cadena
- Y mucho más...

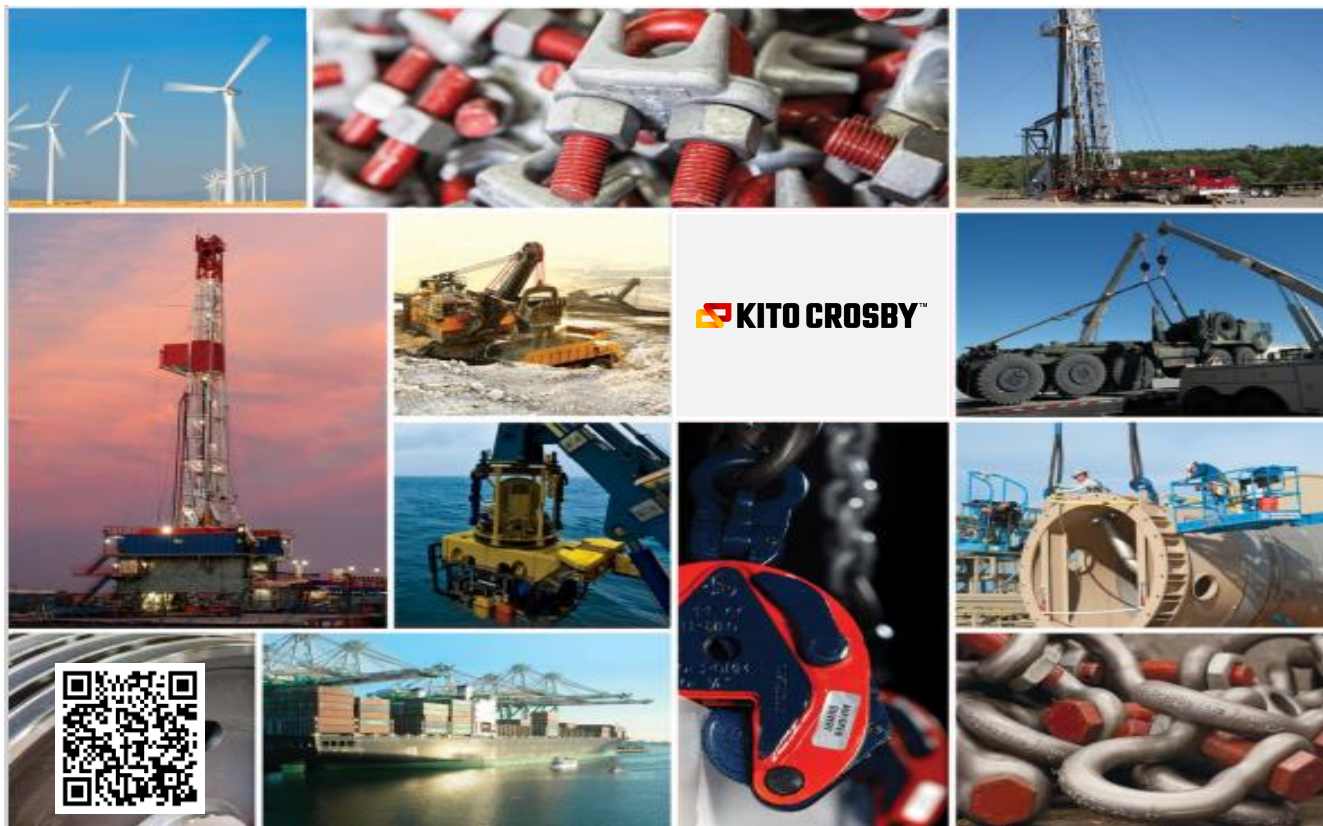


<https://www.thecrosbygroup.com/>

airpes® fabrica y diseña sistemas de pesaje y manipuladores de alta calidad, destinados a la medición y control de cargas de izaje .

Entre los productos más destacados se encuentran los ganchos de pesaje, básculas de bloque de gancho, limitadores de carga, dispositivos de control remoto por radio, pinzas para la manipulación de bobinas, remolques de transporte, ganchos motorizados, palets de transporte y pesaje, dispositivos de elevación para el sector eólico, etc.

Todos los productos airpes® cumplen con las más exigentes normativas de seguridad y calidad de la Unión Europea, teniendo además los procesos de diseño, fabricación y comercialización certificados en UNEEN ISO 9001:2000 por la prestigiosa organización alemana TÜV.



<https://www.airpes.com/>

Reconocido como líder del mercado e innovador en la industria de polipastos y grúas, Harrington Hoists, Inc., ofrece una amplia variedad de soluciones de elevación para muchas aplicaciones industriales



<https://polipastos.com/>

Peerless Industrial Group ha estado ofreciendo los mejores productos de su clase, innovación y soluciones personalizadas a una diversa base de clientes industriales y de consumo durante más de 100 años.

Peerless utiliza excepcionales equipos de diseño, ingeniería, fabricación y calidad para desarrollar productos para una amplia variedad de mercados.



<https://peerlesschain.com/about>

Pewag dispone de más de quinientos años de experiencia en la producción de cadenas y componentes. Desde la primera mención documental de la herrería en Brückl, Austria 1479, el pewag group se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la producción de cadenas. Su éxito está basado en la fabricación de productos innovadores de gran alta calidad.

Los campos de actividad de pewag incluyen:

Garras de elevación, cadenas de izaje, cadenas transportadoras, puntos de fijación, cadenas de amarre y cadenas de protección.




<https://www.pewag.com>

Gunnebo Industries es una empresa internacional, activa en todo el mundo. Líderes mundiales en varias áreas dentro de la industria de elevación y manipulación de materiales. Los productos Gunnebo son bien conocidos y establecidos en el mercado como un producto premium con una seguridad excepcional.


Entre los productos que manejan se encuentran :

Bloques de grúa, poleas de cable, componentes de cadena y elevación, grilletes y productos de amarre.

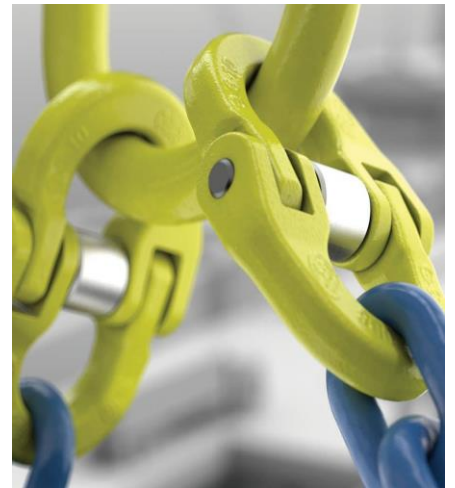

<https://www.gunneboindustries.com/>

POLICRANE®, líderes en el ámbito de equipos manuales y eléctricos para la elevación y manejo de carga. Con más de quince años de presencia sólida en el mercado nacional reconocidos por sus precios altamente competitivos, garantía sólida, un servicio confiable, un enfoque inquebrantable en la seguridad, y una calidad excepcional.

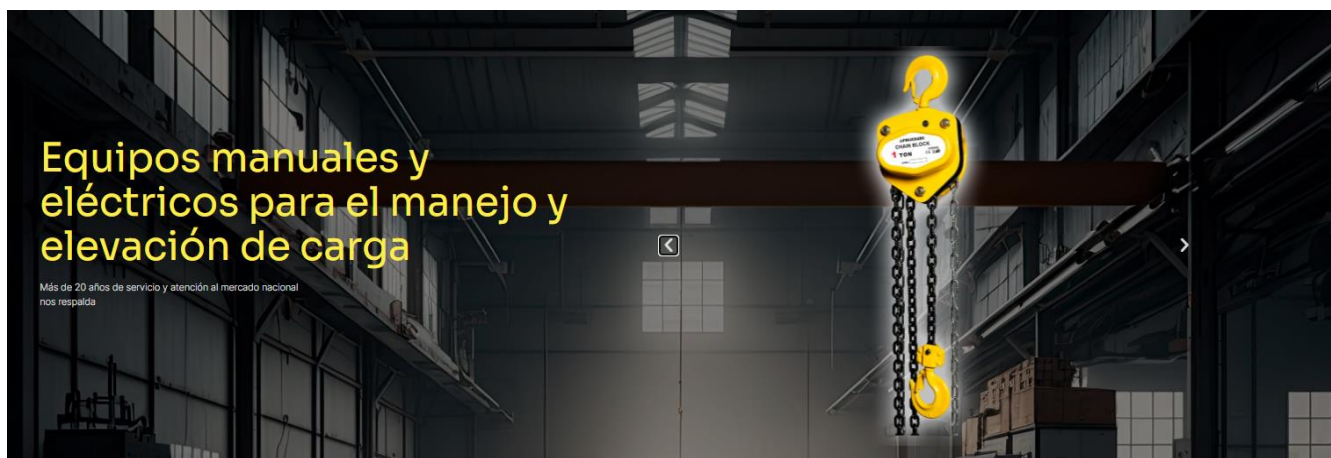

<https://policrane.com/>

En la industria de los ganchos de seguridad, todos los productos se distribuyen en función de la seguridad y protección que brindan. Y como tal, YOKE se ha definido como una empresa que trata y vende seguridad.

"Perseguir la perfección de la calidad, la innovación y el desarrollo constantes, mantener la mejora de la gestión y crear la satisfacción del cliente" siempre ha sido la filosofía de gestión de la empresa, y siempre han insistido en la "calidad y la seguridad" a lo largo de los años. Todos los ganchos utilizados en proyectos de elevación pasan por las pruebas necesarias según lo exigen las normas aplicables.



<https://www.yoke.net/english/>

Por más de 140 años, Columbus McKinnon Corporation ha sido el líder en la fabricación de soluciones para elevación, izaje y manejo de materiales.

Dentro de sus aportaciones más importantes, se encuentran la creación de la primera cadena de aleación y el freno de carga tipo Weston entre otros.



<https://www.columbusmckinnon.com/>

Desde sus inicios en 1989, Actek Manufacturing & Engineering se ha ganado la reputación de ofrecer productos de la más alta calidad y un excelente servicio.

Soluciones de elevación seguras y fáciles Máxima calidad, entrega rápida y precios inmejorables.




<https://actekmfg.com>



Desde sus inicios en 1964, Lift-All ha crecido hasta convertirse en el fabricante de eslingas más grande y reconocido de América del Norte.

Lift-All fabrica una línea completa de conjuntos de amarre , protección de eslingas y correas especiales . También hay disponibles accesorios como polipastos y dispositivos de elevación personalizados debajo del gancho



<https://www.lift-all.com/>



Caldwell, fundada en 1954, es el fabricante líder de soluciones de elevación. Brinda las mejores y más efectivas soluciones de manejo de materiales disponibles.



<https://www.caldwellinc.com/>



JC Renfroe & Sons ha sido líder en la fabricación y comercialización de productos de elevación durante más de 70 años.

La tecnología innovadora y la fabricación optimizada de Renfroe producen productos de elevación de la más alta calidad en la industria.



<https://jcrenfroe.com/>



Campbell, fundada en 1919, es el mayor fabricante de cadenas soldadas y sin soldadura de los Estados Unidos. Campbell cuenta con una amplia gama de capacidades de carga de trabajo, incluida la bobina de prueba, la prueba alta, el transporte y aleación; acabados que incluyen monocolor, cincado, galvanizado y polirrevestido de color brillante; enlaces que son cortos, largos, torcidos, bloqueado, en bucle, incluso estampado de material plano.



Las cadenas y ensambles Campbell, incluidas las eslingas para levantamiento aéreo y las cadenas de unión, han ganado para el fabricante una excelente reputación de calidad.



<http://www.campbellchainandfittings.com/>


KISWIRE se ha ganado el reconocimiento mundial a través de la competitividad en calidad, precio, servicio y desarrollo de nuevos productos, así como a través de la globalización de la tecnología y la universalidad de sus marcas.

Kiswire es uno de los fabricantes de cable de acero mas importantes a nivel mundial.

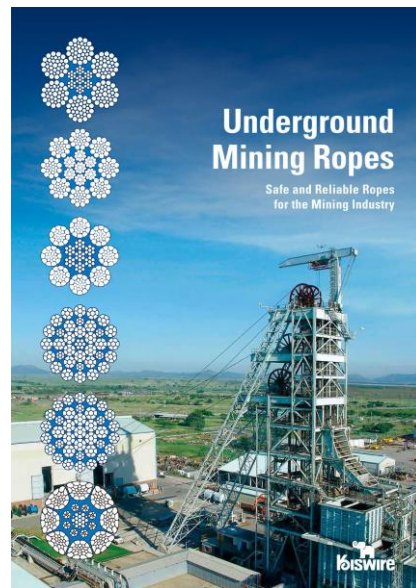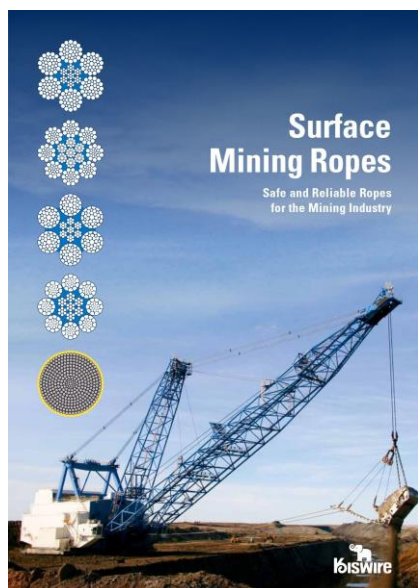

<http://www.kiswire.com/>

Empresa internacional experta en la fabricación, venta y distribución de cables de acero para los sectores de elevación y carga, servicio a pozos y energía, con el firme propósito de maximizar su desempeño.

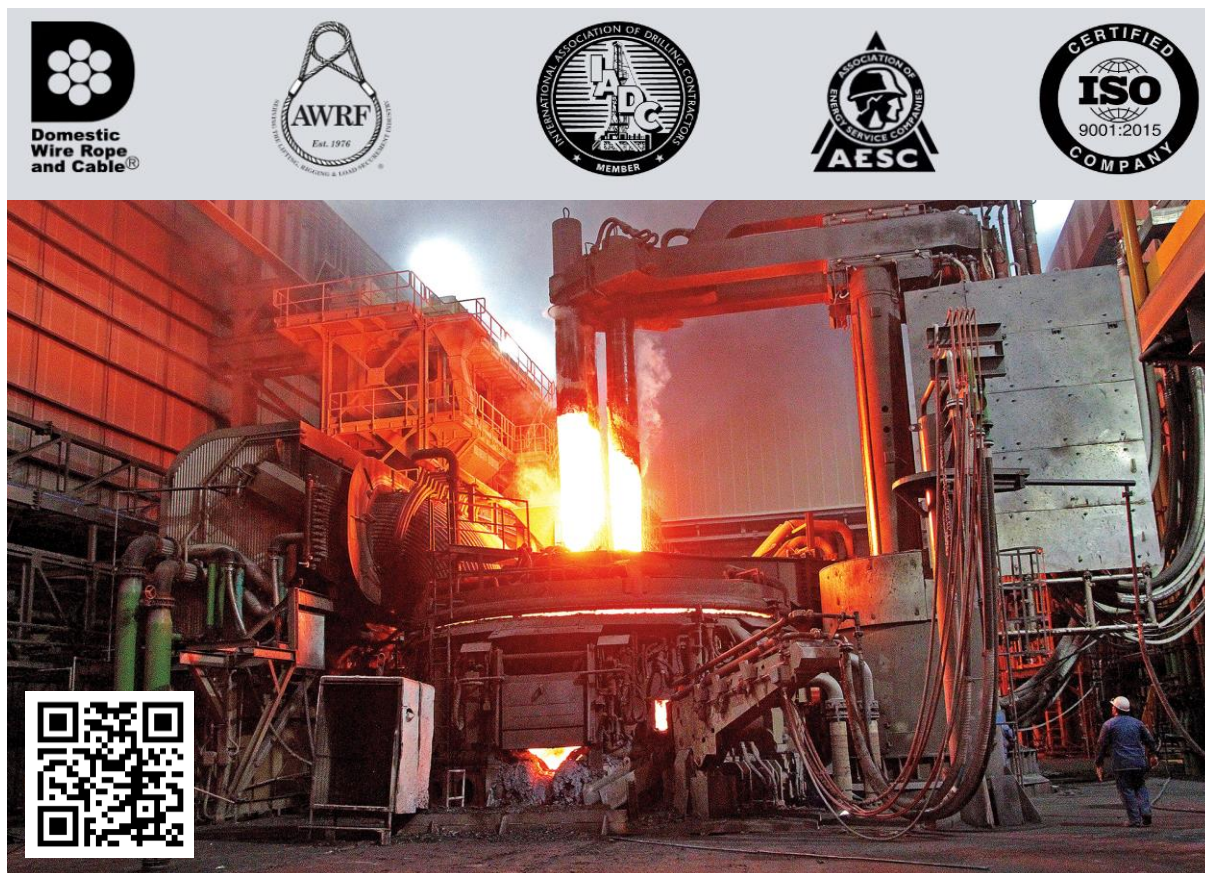

<https://www.wiremaxcables.com/>

Verope AG es una empresa conjunta entre Pierre Verreet, director y fundador de verope, y Kiswire Ltd. de Corea del Sur. Utilizando la extraordinaria experiencia de verope en el mercado de cables especiales y la larga experiencia de Kiswire Ltd. en la producción eficiente, verope es un socio en el que puede confiar.

Su concepto es proporcionar al mercado mundial cables de acero especiales asequibles y de alta calidad para la minería, la construcción y la industria pesada, así como para aplicaciones portuarias y en alta mar.



<https://verope.com/company/>



**Somos tu Proveedor de
confianza, con la
mejor calidad en
accesorios de izaje y
equipos de levante**



**Blvd Gustavo Díaz Ordaz #113, Los Treviño,
66150 Santa Catarina, N.L.**

www.aigh.com.mx

Tel: 8183360771, 8181070081, 8183363018, 8183360784

ventas@aigh.com.mx